


24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásik

5905339245151

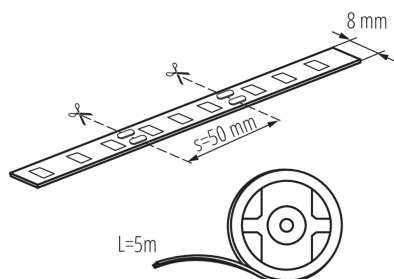

Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 1

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 4,8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: studená biela

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 10000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 65

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 3


Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
0,5m=225

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW


LED pásik


Kanlux
LEDS-B 4.8W/M IP65

A
B
C
D
E
F
G

3 kWh/1000h

2019/2015



v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0,5m
= 2,4

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 22

Hodnota indexu podania farieb R9: 26

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 68

Gramáž [g]: 150

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 22.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 7.5

Šírka kartónu [cm]: 32.5

Výška kartónu [cm]: 28.5

Dĺžka kartónu [cm]: 51

Objem kartónu [m³]: 0.047239

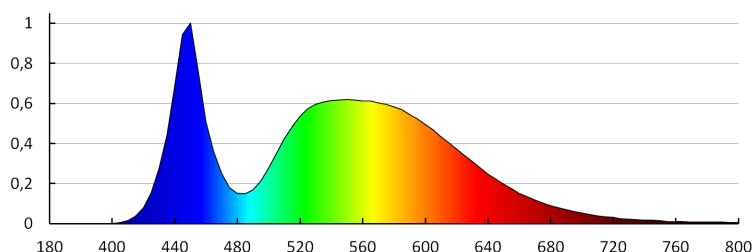

24515 LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO:

19030 CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

