

24645 TYBIA M 25W-NW B

Stropné LED svietidlo

5905339246455



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nielen v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 25

Svetelný tok svietidla [lm]: 2600

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 104

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 320

Šírka [mm]: 320

Výška [mm]: 65

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I



Materiál difúzora: PMMA

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

24645 TYBIA M 25W-NW B

Stropné LED svietidlo

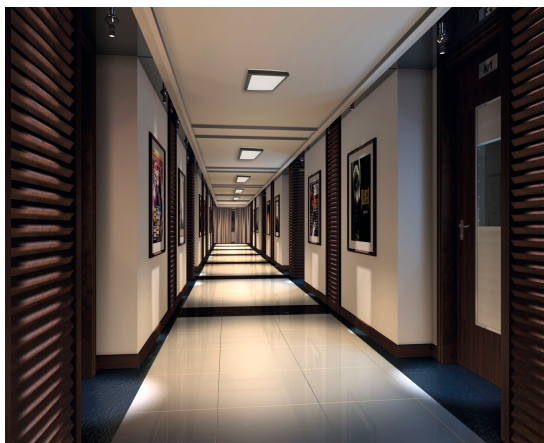

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: OL-PCB-PL224-200X200-108SMD

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 22

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 22

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 200

Šírka svetelného zdroja [mm]: 200

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 3

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R9: 10

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:


Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1488
Gramáž [g]: 1790
Hmotnosť kusa brutto [g]: 1672
Dĺžka kusového balenia [cm]: 33
Šírka kusového balenia [cm]: 33
Výška kusového balenia [cm]: 7.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 17.9
Šírka kartónu [cm]: 35
Výška kartónu [cm]: 35
Dĺžka kartónu [cm]: 77
Objem kartónu [m³]: 0.094325

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

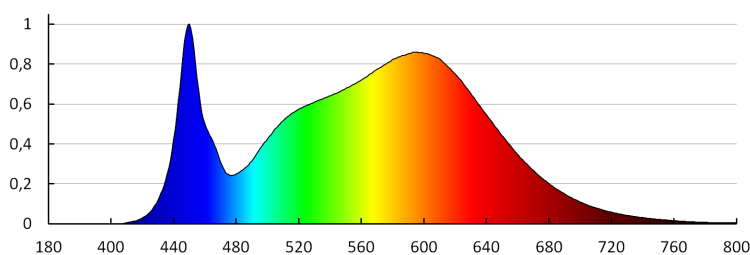

24645 TYBIA M 25W-NW B

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

