

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Stropné LED svietidlo

5905339265203



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Stropné svietidlo Kanlux SANSO LED so zabudovaným pohybovým senzorom PIR Vám umožňuje prispôbiť ho Vaším potrebám.

Vyznačuje sa tiež zvýšeným stupňom krytia (IP 44), takže je jeho vnútro chránené pred dymom a prachom.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 15

Svetelný tok svietidla [lm]: 1250

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 83

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 50

Priemer [mm]: 250

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ snímača: PIR


Dosah čidla [m]: max 6

Uhol snímača [°]: H160

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Stropné LED svietidlo



Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 8-2000

Wykrywanie ruchu: áno

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: ST71B

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 13

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 13

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 207

Šírka svetelného zdroja [mm]: 162

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.377

Súradnice chromatickosti (y): 0.377

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 125

Hodnota indexu podania farieb R9: 15

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Stropné LED svietidlo

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 520

Gramáž [g]: 688

Hmotnosť kusa brutto [g]: 646

Dĺžka kusového balenia [cm]: 25.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 25.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.88

Šírka kartónu [cm]: 27


Výška kartónu [cm]: 28

Dĺžka kartónu [cm]: 66

Objem kartónu [m³]: 0.049896

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

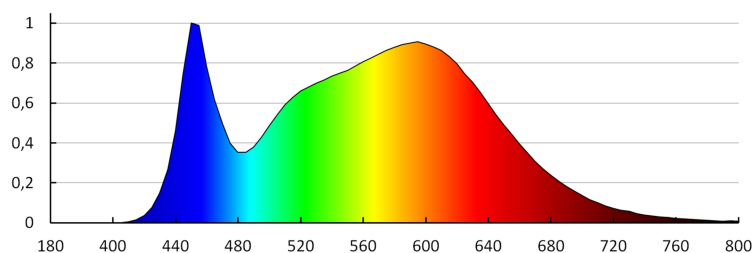

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

