

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Nástenné LED svetidlo

5905339266842

IP
44



Kanlux ASTEN LED je lineárne nástenné svetidlo na použitie v miestach so zvýšenou vlhkosťou (IP44). Môžeme ho bez obáv umiestniť nad zrkadlo v kúpeľni. Svetidlo má integrované svetelné zdroje LED SMD so životnosťou až 25 000 h.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Svetelný tok [lm]: 910

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 76

Uhol svietenia [°]: X120/Y105

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 110

Výška [mm]: 42

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷30


Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Kształt: obdĺžnikový

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Nástenné LED svietidlo



Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: W600C40-66V-66-2835-SS

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 11.2

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 20

Šírka svetelného zdroja [mm]: 595

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R9: 11

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 270

Gramáž [g]: 480

Hmotnosť kusa brutto [g]: 396

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 61


Hmotnosť kartónu [kg]: 9.6

Šírka kartónu [cm]: 53.5

Výška kartónu [cm]: 27

Dĺžka kartónu [cm]: 64

Objem kartónu [m³]: 0.092448

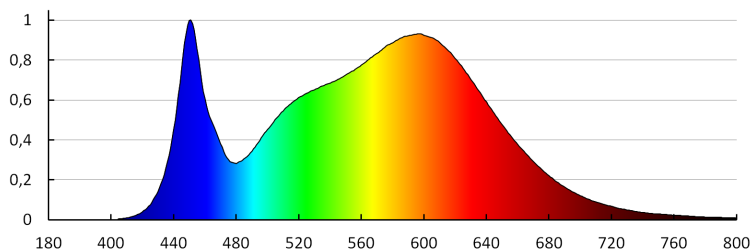

26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Nástenné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26684) ASTEN IP44 12W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 12W

