


Rámik LED

5905339267719



LED panely sú veľmi obľúbeným svetelným prvkom v kancelárskych interiéroch. Do veľkej miery nahradili rastrové svietidlá z dôvodu ich trvanlivosti, energetickej účinnosti a estetiky. Kanlux AVAR LED je nový smer LED panelov, ktorý sa vyznačuje nie len modernou technológiou, ale tiež tvarom vo forme rámika, ktorý poskytuje silné a efektívne svetlo.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Svetelný tok svietidla [lm]: 3800

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 95

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Uhol svietenia [°]: 110

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 591

Šírka [mm]: 591


Výška [mm]: 14

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rámik LED

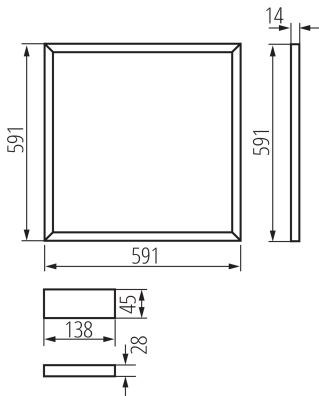

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75

Kształt: štvorcový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: HL2835-3C25B 6000K

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 37

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 37

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 5200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 570

Šírka svetelného zdroja [mm]: 570

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,321

Súradnice chromatickosti (y): 0,337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 287

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,8

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Rámik LED

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 480

Gramáž [g]: 880

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 62


Hmotnosť kartónu [kg]: 8.8

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 63.5


Dĺžka kartónu [cm]: 63.5

Objem kartónu [m³]: 0.137097

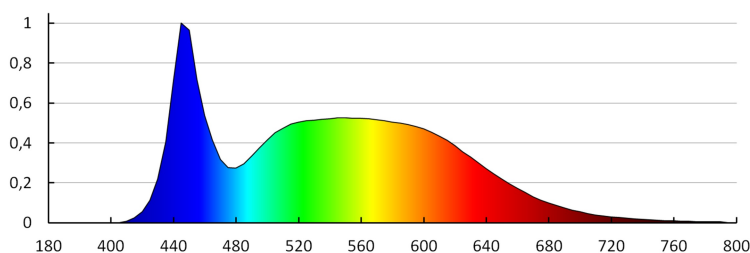

KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26771) AVAR 6060 40W-CW
Lamps: 1 x AVAR 6060 40W-CW

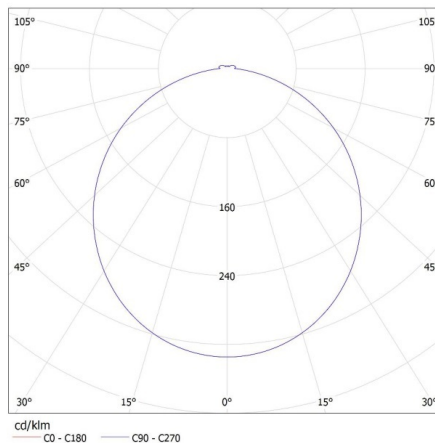

PRÍSLUŠENSTVO

28512

AVAR DALI SET 40W

Sada obsahujúca príslušenstvo a napájací zdroj umožňujúci komunikáciu v súlade s protokolom DALI (28512).

