

Kanlux



EAN: 5905339267788

Rámik LED
Kanlux 26778 AVAR U 6060 32W-NW



low
UGR



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Napájací prúd [mA]	800
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	32
Účinník	0.96
Svetelný tok svietidla [lm]	3800
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	119
Luminous efficiency [lm/W]	119
Uhol svietenia [°]	90
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Zdroj v súprave	áno
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
UGR	<19
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	11
Šírka [mm]	591
Dĺžka [mm]	591
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	voľné konce káblov

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	HL3C25B
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	27,6
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	28
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	hliníková zliatina
Typ difúzora	opálový
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	4050
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	2232
Šírka svetelného zdroja [mm]	6
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	1
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	229
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie


LOGISTIKA

Čistá kusová hmotnosť [g]	494
Gramáž [g]	935
Hmotnosť kusa brutto [g]	818
Dĺžka kusového balenia [cm]	62
Šírka kusového balenia [cm]	3
Výška kusového balenia [cm]	62
Hmotnosť kartónu [kg]	9.35
Šírka kartónu [cm]	34
Výška kartónu [cm]	64
Dĺžka kartónu [cm]	63
Objem kartónu [m ³]	0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

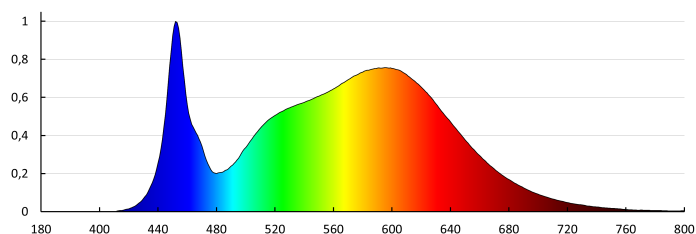

KANLUX S.A. (kat 26778) AVAR U 6060 32W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26778) AVAR U 6060 32W-NW
Lampy: 1 x AVAR U 6060 32W-NW

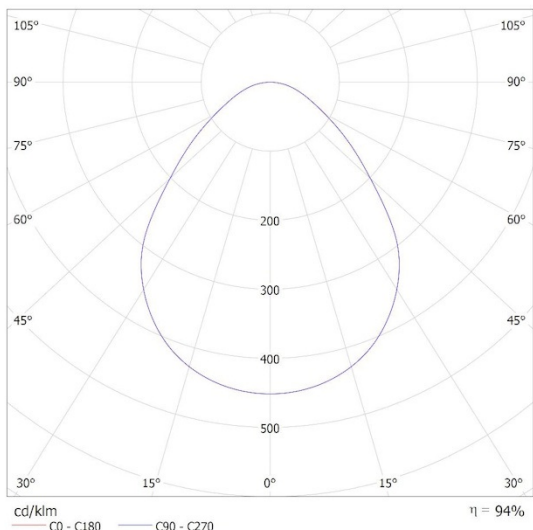

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 15:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK