

Rámik LED

5905339267795



Kanlux AVAR CCT je inovatívne LED osvetlenie v podobe rámčeka, ktoré spája moderný dizajn s pokročilou technológiou. Vďaka nastaviteľnej farbe svetla (3000K – teplá, 4000K – neutrálna, 6500K – studená) môžete prispôbiť osvetlenie svojim potrebám a vytvoriť dokonalú atmosféru v každom interiéri. AVAR CCT zaisťuje intenzívne a rovnomerné svetlo, ktoré je ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti aj moderné komerčné priestory. Unikátny tvar rámu nie je len estetickým doplnkom, ale aj spôsobom, ako zaisťiť efektívne a účinné osvetlenie. Kanlux AVAR CCT predstavuje skvelú alternatívu k tradičným LED panelom - je odolné, energeticky úsporné a veľmi štýlové. Osvetľovacie rámy AVAR CCT majú 5-ročnú záruku, čo zaisťuje dlhodobé a bezproblémové používanie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Napájací prúd [mA]: 800

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Svetelný tok svietidla [lm]: 3800/3900/3800

Luminous efficiency [lm/W]: max 122

Uhol svietenia [°]: 110

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20


Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

Rámik LED



Dĺžka [mm]: 591

Šírka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Ksžtalt: štvorcový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: HL 595D 566X6X1 21B3C X2 2835

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 27,2

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 28

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4050

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 2264

Šírka svetelného zdroja [mm]: 6

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 229

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Rámik LED

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 440
Gramáž [g]: 878
Hmotnosť kusa brutto [g]: 764
Dĺžka kusového balenia [cm]: 62
Šírka kusového balenia [cm]: 3
Výška kusového balenia [cm]: 62
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.78
Šírka kartónu [cm]: 34
Výška kartónu [cm]: 64
Dĺžka kartónu [cm]: 63
Objem kartónu [m³]: 0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Rámik LED

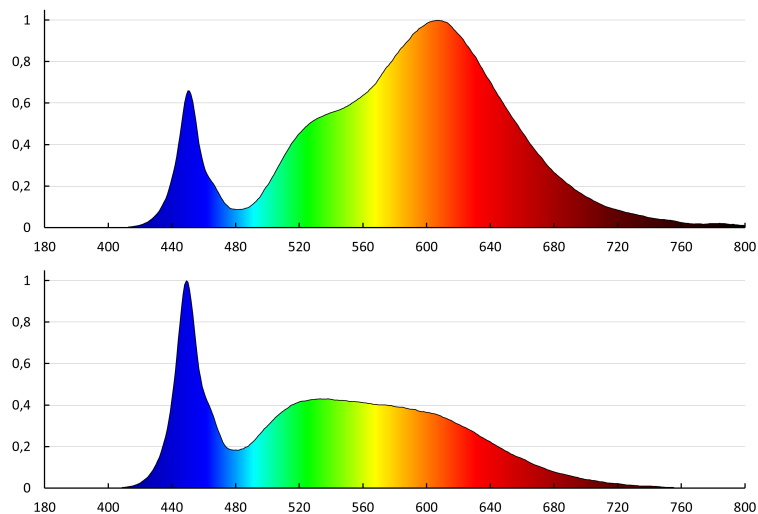

KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

