



26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svietidlo

5905339267856



Kanlux AVAR O je moderné LED osvetlenie v podobe rámčeka, ktoré sa vyznačuje jedinečným, kruhovým tvarom. Vďaka tomu sa skvele hodí do moderných kancelárskych a komerčných interiérov, predstavuje elegantnú alternatívu k tradičným LED panelom. AVAR O poskytuje intenzívne, rovnomerné svetlo s neutrálnou farbou 4000K. Je to ideálne riešenie pre kancelárie, konferenčné miestnosti a priestory, ktoré vyžadujú funkčné ale zároveň štýlové osvetlenie. Kanlux AVAR O spája odolnosť, energetickú účinnosť a estetiku, vďaka čomu sa svetlo stáva nielen praktickým prvkom interiéru, ale aj jeho ozdobou. Rámové svietidlá AVAR O majú 5-ročnú záruku, ktorá potvrdzuje ich vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Napájací prúd [mA]: 1000

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Účinník: 0.97

Svetelný tok svietidla [lm]: 3500

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 88

Luminous efficiency [lm/W]: 88

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20


Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno

LED svietidlo



Výška [mm]: 15

Priemer [mm]: 591

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Ksžtalt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: HL YUAN 591

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 36,1

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 37

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 1692

Šírka svetelného zdroja [mm]: 7

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 257

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

LED svietidlo

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 460

Gramáž [g]: 899

Hmotnosť kusa brutto [g]: 784

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 62

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.99

Šírka kartónu [cm]: 34


Výška kartónu [cm]: 64

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

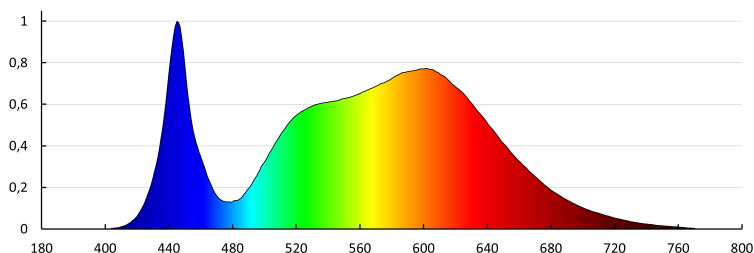

26785 AVAR O 6060 40W-NW

LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26785) AVAR O 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR O 6060 40W-NW

