

Kanlux



EAN: 5905339267870

LED svietidlo
Kanlux 26787 AVAR O 6060 40W-CW



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Napájací prúd [mA]	1000
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	40
Účinník	0.97
Svetelný tok svietidla [lm]	3500
Náhradná teplota chromatickosti [K]	6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	studená biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	88
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 15:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Zdroj v súprave	áno
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	15
Priemer [mm]	591
	na
Miesto montáže	zabudovanie do stropu
	przewód zakończony wtyczką - DC
Typ pripojenia	

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	hliníková zliatina
Typ difúzora	opálový
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	okrúhly
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	HL YUAN 591 4600lm 6500K
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	36,1
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	37
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	4600
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	1692
Šírka svetelného zdroja [mm]	7
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	1
Súradnice chromatickosti (x)	0.313
Súradnice chromatickosti (y)	0.337
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	257
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	460
Gramáž [g]	899
Hmotnosť kusa brutto [g]	784
Dĺžka kusového balenia [cm]	62
Šírka kusového balenia [cm]	3
Výška kusového balenia [cm]	62
Hmotnosť kartónu [kg]	8.99
Šírka kartónu [cm]	34
Výška kartónu [cm]	64
Dĺžka kartónu [cm]	63
Objem kartónu [m³]	0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 15:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA


Štít proti oslneniu

nie

Stmievateľný

nie

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

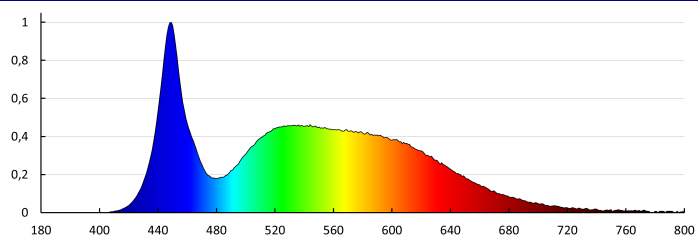

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 15:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com