

Kanlux



EAN: 5905339267894

Rámik LED
Kanlux 26789 AVAR N 6060 32W-CW



up to
120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Vytvorený dokument: 26.04.2026, 16:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	32
Svetelný tok svietidla [lm]	3700
Náhradná teplota chromatickosti [K]	6000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	studená biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	116
Uhol svietenia [°]	120
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Zdroj v súprave	áno
Typ napájacieho zdroja	so stálym prúdom
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	11
Šírka [mm]	591
Dĺžka [mm]	591
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,75

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	hliníková zliatina
Typ difúzora	opálový
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	HL2835- 3C25B 6000K
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	4
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1300
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	426
Gramáž [g]	861
Hmotnosť kusa brutto [g]	746

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 16:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

DODATOČNÉ INFORMÁCIE


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

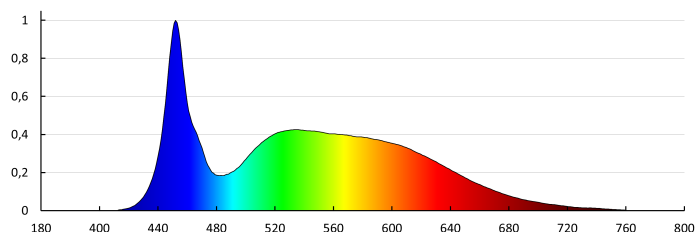

KANLUX S.A. (kat 26789) AVAR N 6060 32W-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26789) AVAR N 6060 32W-CW
Lampy: 1 x AVAR N 6060 32W-CW

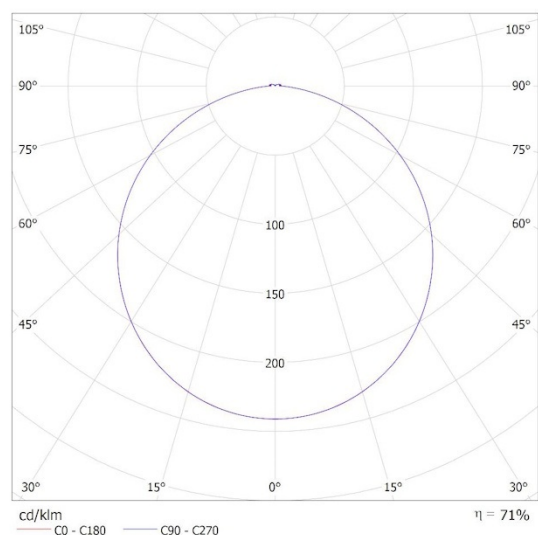

LOGISTIKA

Dĺžka kusového balenia [cm]	62
Šírka kusového balenia [cm]	3
Výška kusového balenia [cm]	62
Hmotnosť kartónu [kg]	8.61
Šírka kartónu [cm]	33.5
Výška kartónu [cm]	63.5
Dĺžka kartónu [cm]	63
Objem kartónu [m ³]	0.134017

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 16:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK