

Kanlux



EAN: 5905339269881

Stropné LED svetidlo Kanlux 26988 VARSO 22-30W-CCT-O-SE



Vytvorený dokument: 30.03.2026, 07:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	22 / 30
Svetelný tok svetidla [lm]	2970 (4000K) / 3900 (4000K)
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6500
Uhol svietenia [°]	120
Pätica (Zdroj svetla)	wires
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela, biela, studená biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	48
Priemer [mm]	330
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,5-2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷35

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	996

PARAMETRE ČIDLA

Typ snímača	mikrovlnný
Pracovná frekvencia snímača [MHz]	5800
Wykrywanie ruchu	áno
Dosah čidla [m]	max 9
Uhol snímača [°]	360
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]	5-5
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]	2/10/50/OFF
Nastavenie citlivosti	áno
Mikro medzera medzi kontaktami relé	áno

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	C330C-HV-MR-3CCT-640LED
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	26,7
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	27
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	1
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	3900
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v guli (360°)

Vytvorený dokument: 30.03.2026, 07:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA

Gramáž [g]	1247
Hmotnosť kusa brutto [g]	1172
Dĺžka kusového balenia [cm]	33.5
Šírka kusového balenia [cm]	33.5
Výška kusového balenia [cm]	5.5
Hmotnosť kartónu [kg]	12.47
Šírka kartónu [cm]	35
Výška kartónu [cm]	36
Dĺžka kartónu [cm]	57
Objem kartónu [m ³]	0.07182

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

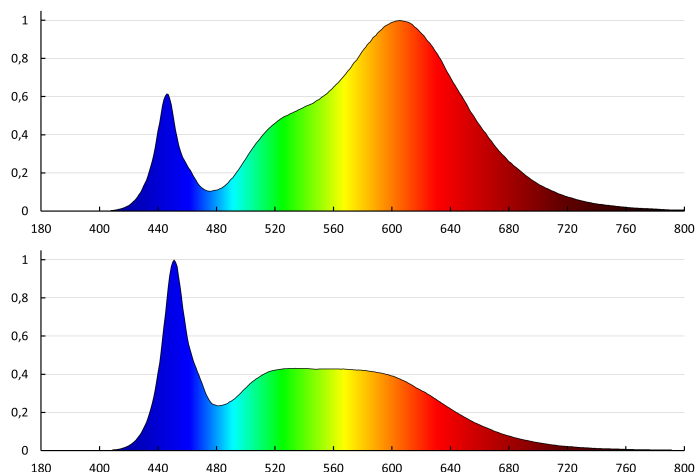

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	305
Šírka svetelného zdroja [mm]	305
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	1
Súradnice chromatickosti (x)	0.44
Súradnice chromatickosti (y)	0.403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	222
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie