

Kanlux



EAN: 5905339271587


Stropné svetidlo LED high bay Kanlux 27158 HB PRO STRONG 150W-NW



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

10K



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	150 / 112,5 / 75
Svetelný tok [lm]	25500 / 19125 / 12750
Uhol svietenia [°]	90
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Stupeň IK	08
Možnosť spolupráce so stmievačom	1-10V
Typ vodiča	H05RN-F
Prierez kábelu [mm ²]	1
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	112
Dĺžka vodiča [m]	0.3
Priemer [mm]	299
Miesto montáže	pre zavesenie na strop
Typ pripojenia	voľné konce káblov

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	sivá
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál ochranného skla	PC
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	okrúhly
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-30÷50

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	2020
Gramáž [g]	2620
Hmotnosť kusa brutto [g]	2620
Dĺžka kusového balenia [cm]	34
Šírka kusového balenia [cm]	34
Výška kusového balenia [cm]	15.5
Hmotnosť kartónu [kg]	2.62
Šírka kartónu [cm]	34
Výška kartónu [cm]	15.5
Dĺžka kartónu [cm]	34
Objem kartónu [m ³]	0.017918

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

DODATOČNÉ INFORMÁCIE


IK10 sa získa pri použití ochranej mriežky (bez mriežky IK08).

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

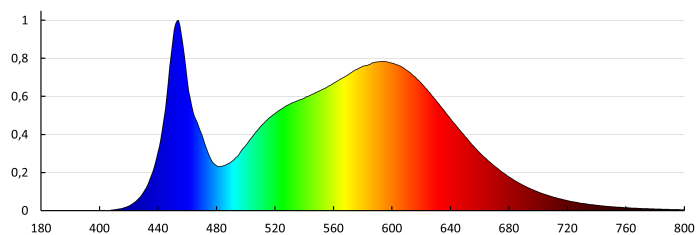


KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

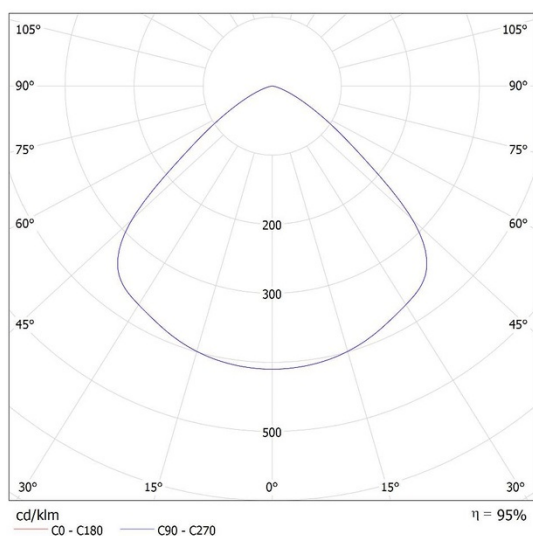

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

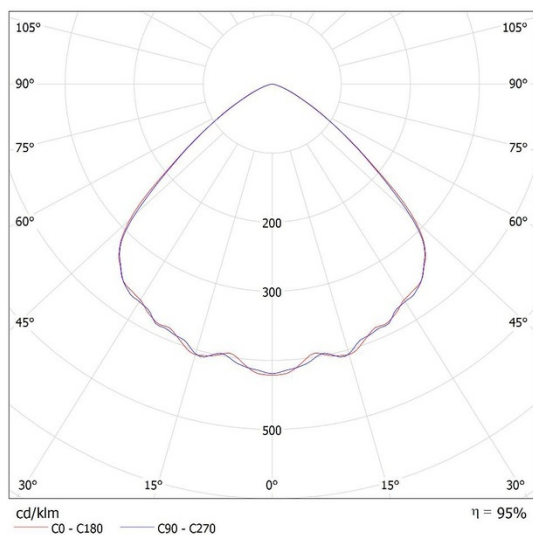

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

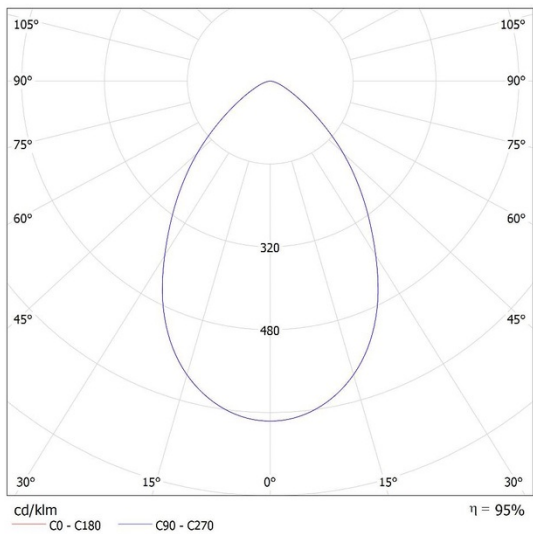

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38138 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

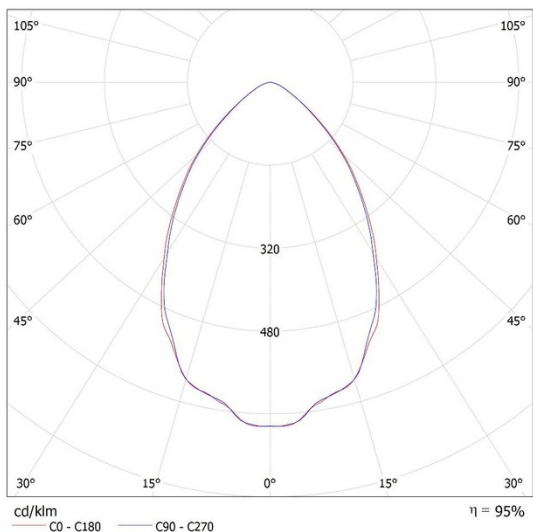

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

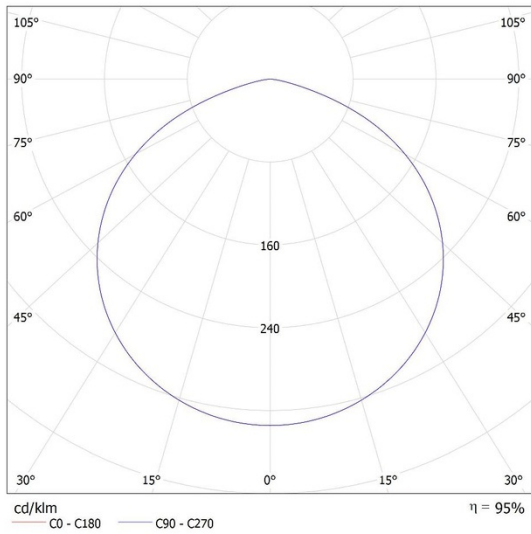

KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158 + 38139 + 38135) HB PRO STRONG 150W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW 100

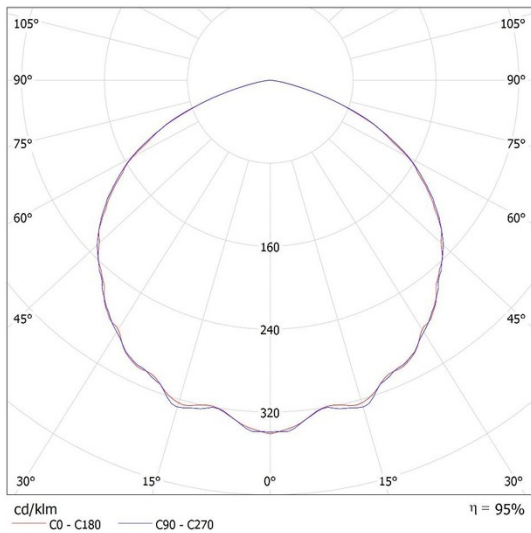

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK