

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271662



Kanlux **HB PROSTRONG DALI** je svietidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo 150W je vybavené napájačom, ktorý komunikuje s ostatnými zariadeniami pomocou protokolu DALI (DALI2). Využitie protokolu DALI zaisťuje centrálné riadenie osvetlenia objektu a umožňuje o. využitie prirodzeného svetla na úsporu elektrickej energie a tiež napríklad na udržanie osvetlenia chodieb alebo iných miestností, kde je nutná nízka intenzita svetla aby bolo z jednej strany bezpečné a z druhej pohodlné. Dôležitá je tiež možnosť integrácie s ďalšími systémami stavebného dozoru. Svietidlo **HB PROSTRONG DALI** nie je kompatibilné so systémom Switch-DIM/Touch-DIM pomocou monostabilného tlačidla. Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla je zásadná, a preto je Kanlux HB PROSTRONG DALI (rovnako ako ostatné verzie tohto radu) vybavené solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni **IK10 (pri použití ochrannej sieťky)** a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni **IP65** robí z tohto svietidla bezpečnú voľbu pre najrôznejšie aplikácie. Kanlux HB PRO STRONG DALI má záruku 5 rokov ale aj 50 000 hodín používania. Široká škála dostupného príslušenstva, ako sú ochranné siete, šošovky a nástenné/stropné držiaky, vám navyše umožní prispôsobiť svietidlo špecifickým potrebám vášho priestoru.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 150

Svetelný tok [lm]: 25500

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 170

Uhol svietenia [°]: 90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80


Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: sivá

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropné svietidlo LED high bay



Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výška [mm]: 112

Priemer [mm]: 299

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Kształt: okrúhly

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 26850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropné svietidlo LED high bay

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2308

Gramáž [g]: 2806

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2806

Dĺžka kusového balenia [cm]: 34

Šírka kusového balenia [cm]: 34

Výška kusového balenia [cm]: 15

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.806

Šírka kartónu [cm]: 34


Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 34

Objem kartónu [m³]: 0.01734

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).

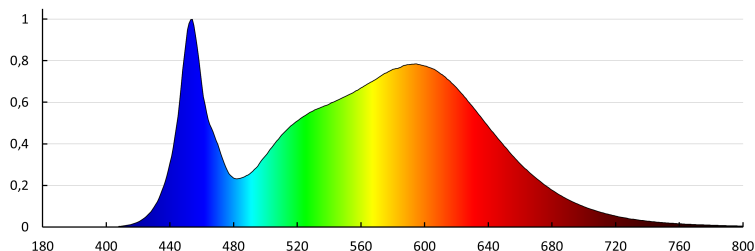

27166 HB PROSTRONG 150WD


Stropné svietidlo LED high bay

PRÍSLUŠENSTVO

38135

HBPHS GRID 150W

Ochranná mriežka pre svietidlo HB PROSTRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38139

HBPHS LENS 150W 120D

Optika 120° pre svietidlo HB PROSTRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138

HBPHS LENS 150W 60D

Optika 60° pre svietidlo HB PROSTRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

