

27167 HB PROSTRONG 150WS

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271679



Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150 W SR) je svietidlo typu high-bay, so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulé nastavenie intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svietidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Na spustenie a správne ovládanie zariadenia je potrebný diaľkový ovládač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla je zásadná a preto je Kanlux HB PROSTRONG SENSOR vybavený solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pri použití ochrannej sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 z neho robí bezpečnú voľbu pre najrôznejšie aplikácie. Na svietidlo Kanlux HB PROSTRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 rokov a garantujeme minimálne 50 000 hodín používania.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 150 / 112,5 / 75

Svetelný tok [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Uhol svietenia [°]: 90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: sivá

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku



Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

27167 HB PROSTRONG 150WS

Stropné svietidlo LED high bay

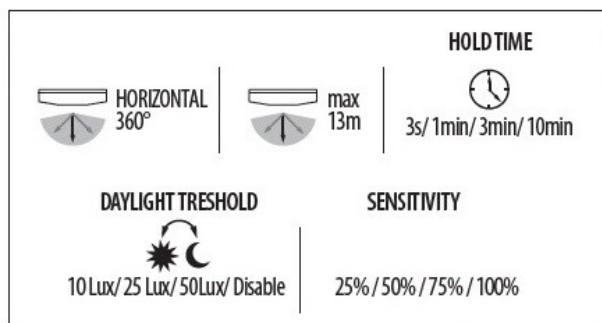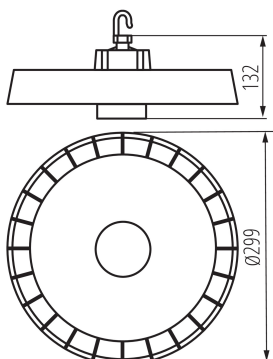

Možnosť spolupráce so stmievačom: 1-10V

Výška [mm]: 112

Priemer [mm]: 299

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Typ snímača: mikrovlnný

Dosah čidla [m]: max 13

Uhol snímača [°]: 360

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5s/1min/3min/10min

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10/25/50/OFF

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Kształt: okrągły

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie



Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

27167 HB PROSTRONG 150WS

Stropné svietidlo LED high bay

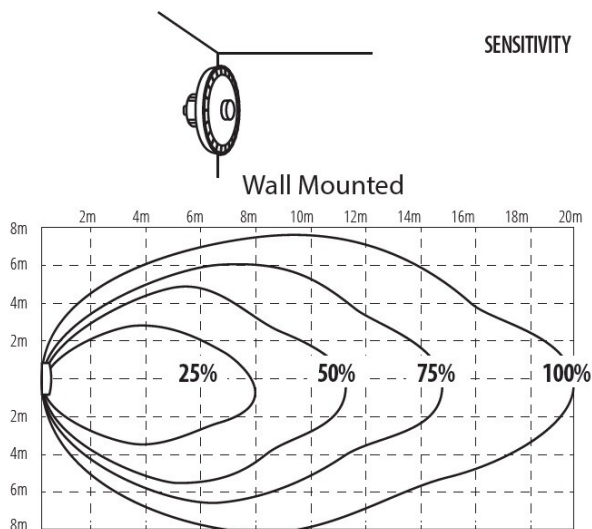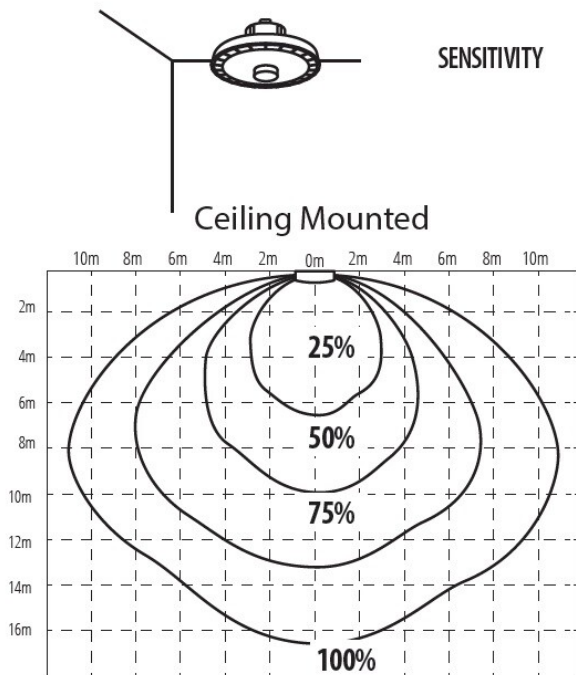


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2116
Gramáž [g]: 2614
Hmotnosť kusa brutto [g]: 2614
Dĺžka kusového balenia [cm]: 34
Šírka kusového balenia [cm]: 34
Výška kusového balenia [cm]: 15
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.614
Šírka kartónu [cm]: 34
Výška kartónu [cm]: 15
Dĺžka kartónu [cm]: 34
Objem kartónu [m³]: 0.01734

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannnej mriežky (bez mriežky IK08).

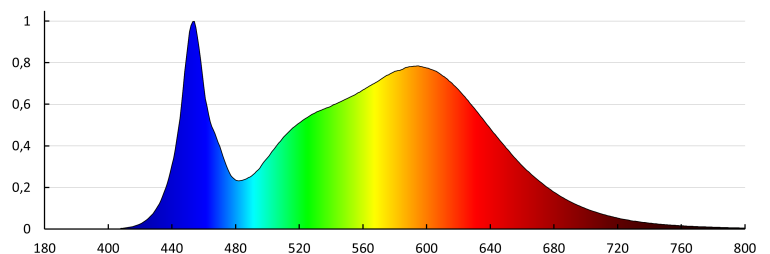

PRÍSLUŠENSTVO

38134

HBPHS REMOTE

Ovládač HBPHS
 REMOTE (38134) pre
 ovládanie svietidla HB
 PRO STRONG 150WSR
 (27165)

