

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svietidlo typu downlight

5905339272201

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Plášť: chýbajúce

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: saténový nikel

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 20

Priemer [mm]: 296

Montážny otvor [mm]: Ø280

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1700

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svietidlo typu downlight

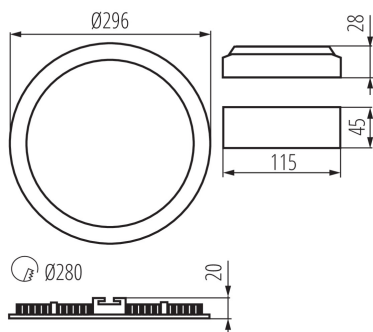

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44/20

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 734

Gramáž [g]: 942

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 34


Hmotnosť kartónu [kg]: 9.42

Šírka kartónu [cm]: 32

Výška kartónu [cm]: 36

Dĺžka kartónu [cm]: 32.5

Objem kartónu [m³]: 0.03744

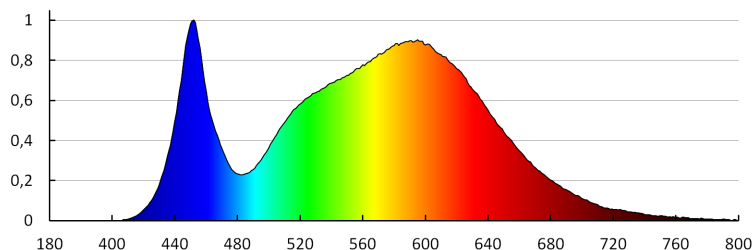

27220 ROUNDA V2LED24W-NW-SN

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27220) ROUNDA V2LED24W-NW-SN
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED24W-NW-SN

