

## 27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Svietidlo typu downlight

5905339272218

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:


**Použitá technológia osvetlenia:** LED  
**Nesmerový alebo smerový:** NDLS  
**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS  
**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne  
**Farbne laditeľný svetelný zdroj:** ne  
**Plášť:** chýbajúce  
**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne  
**Štít proti oslneniu:** ne  
**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** saténový nikel  
**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu  
**Miesto používania:** vo vnútri  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne  
**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno  
**Výška [mm]:** 20  
**Priemer [mm]:** 120  
**Montážny otvor [mm]:** Ø106  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno  
**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 6  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II  
**Materiál difúzora:** plast  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 300  
**Farba svetla:** biela  
**Životnosť [h]:** 15000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000  
**Uhol svietenia [°]:** 110  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25  
**Materiál korpusu:** hliníková zliatina  
**Typ pripojenia:** voľné konce káblov  
**Dĺžka vodiča [m]:** 0.05

## 27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Svietidlo typu downlight



**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 44/20

### PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

**Uhol svetelného zväzku [°]:** 110

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Trieda energetickej účinnosti:** E

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:**  
v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

**Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:** netýka sa

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 40

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 40

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 180

**Gramáž [g]:** 241.75

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 13

**Šírka kusového balenia [cm]:** 3

**Výška kusového balenia [cm]:** 19


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 9.67

**Šírka kartónu [cm]:** 34

**Výška kartónu [cm]:** 28.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 40

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.03876

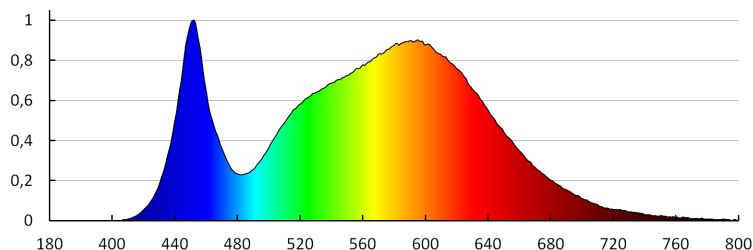

## 27221 ROUNDA V2LED6W-NW-SN

Svietidlo typu downlight

