

Vstavaný LED panel

5905339280220



Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Napájací prúd [mA]:** 1050

**Driver [index]:** 28026

**Maximálny výkon [W]:** 40

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 4000

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 100

**Luminous efficiency [lm/W]:** 100

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Zdroj v súprave:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1195

**Šírka [mm]:** 295

**Výška [mm]:** 11

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III


**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál panela/rámika:** hliníková zliatina

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vstavaný LED panel



**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Typ vodiča:** H03VVH2-F

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.05

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Typ napájacieho zdroja:** so stálym prúdom

**Typ napájania:** so stálym prúdom

**Kształt:** obdĺžnikový

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5600

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Spotreba v režime pohotovosti (Psb):** 0

**Súradnice chromatickosti (x):** 0,38

**Súradnice chromatickosti (y):** 0,38

**Hodnota indexu podania farieb R9:** 0

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** nie

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 6

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 6

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vstavaný LED panel

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2360

Gramáž [g] : 2793.33

Dĺžka kusového balenia [cm] : 122

Šírka kusového balenia [cm] : 2.5

Výška kusového balenia [cm] : 31.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 16.75998

Šírka kartónu [cm] : 14


Výška kartónu [cm] : 34

Dĺžka kartónu [cm] : 123

Objem kartónu [m³] : 0.058548


### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.

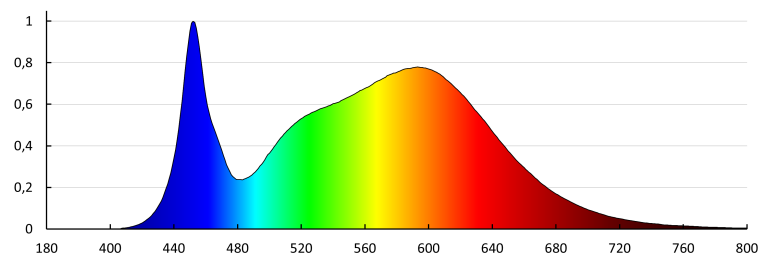

KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28022) BRAVO S 40W12030NW W  
Lamps: 1 x BRAVO S 40W12030NW

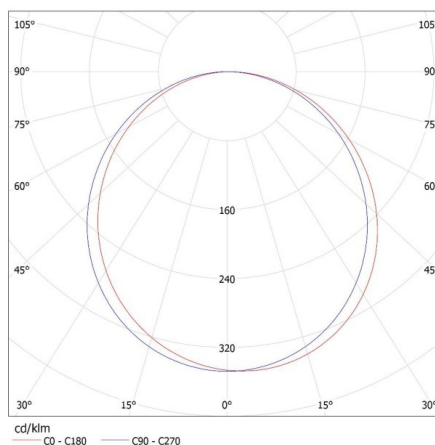

## 28022 BRAVO S 40W12030NW W

Vstavaný LED panel

### PRÍSLUŠENSTVO

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Montážny držiak do SDK pre svietidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)

28026



BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pre napájanie panelu BRAVO S / SU s výkonom 40W (28026)

25591



PSR 100

Zabezpečovacie lanko (25591)