


Prachotesné LED svietidlo

5905339286871

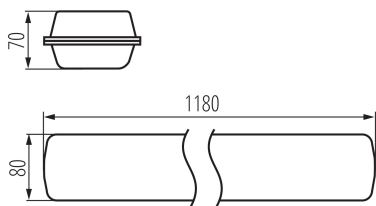

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Svetelný tok [lm]: 3900

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 150

Uhol svietenia [°]: X115/Y105

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1180

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷35

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 10

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1415

Gramáž [g]: 1640

Dĺžka kusového balenia [cm]: 118

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.64

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 7.5

Dĺžka kartónu [cm]: 120

Objem kartónu [m³]: 0.0081

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28687) FT1200 26W-840-RYF
Lamps: 1 x FT1200 26W-840-RYF

