



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	28
Svetelný tok [lm]	4300
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	154
Uhol svietenia [°]	X70/Y95
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤3
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L90B10
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65

PARAMETRE VÝROBKU

Stupeň IK	08
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo	10
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	70
Šírka [mm]	80
Dĺžka [mm]	1180
Miesto montáže	k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	1,5÷2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	sivá
Materiál korpusu	PC
Materiál difúzora	PC
Typ difúzora	prizmatický, s úzkym lúčom
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-25÷40


LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	1990
Gramáž [g]	2170
Dĺžka kusového balenia [cm]	120
Šírka kusového balenia [cm]	8
Výška kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	2.17
Šírka kartónu [cm]	9
Výška kartónu [cm]	7.5
Dĺžka kartónu [cm]	120
Objem kartónu [m³]	0.0081

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Certifikát PZH: Číslo BK/K/0163/01/2019, platný do 2024-08-07


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

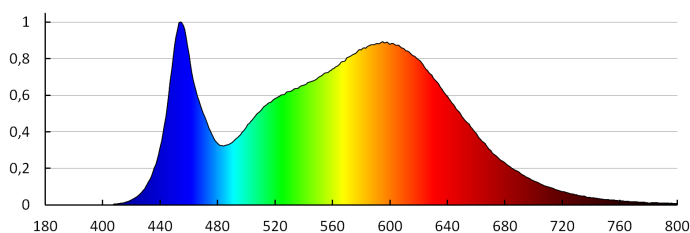

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 28852) FT1200 28W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28852) FT1200 28W-840-INT
Lamps: 1 x FT1200 28W-840-INT

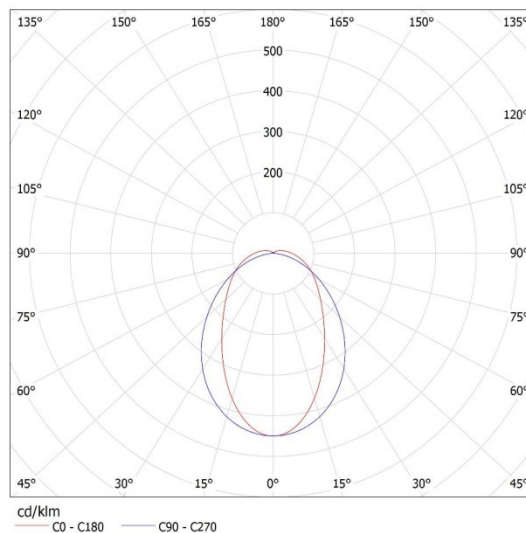

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 15:06

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com