

Prachotesné LED svietidlo

5905339288608



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 43

Svetelný tok [lm]: 6300

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 147

Uhol svietenia [°]: X70/Y95

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1480

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Typ difúzora: prizmatický, s úzkym lúčom


Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 10

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Prachotesné LED svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2450

Gramáž [g]: 2680

Dĺžka kusového balenia [cm]: 150

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.68

Šírka kartónu [cm]: 8.5


Výška kartónu [cm]: 8

Dĺžka kartónu [cm]: 150

Objem kartónu [m³]: 0.0102

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

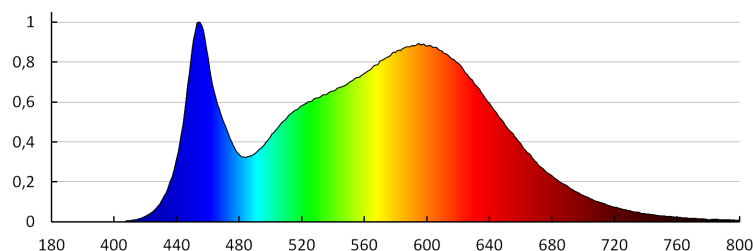

KANLUX S.A. (kat 28860) FT1500 43W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28860) FT1500 43W-840-INT
Lamps: 1 x FT1500 43W-840-INT

