

28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

5905339289308

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:


Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne
Plášť: chýbajúce
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: strieborná
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno
Výška [mm]: 20
Priemer [mm]: 169
Montážny otvor [mm]: Ø158
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 12
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 660
Farba svetla: biela
Životnosť [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000
Uhol svietenia [°]: 110
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Dĺžka vodiča [m]: 0.05

28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

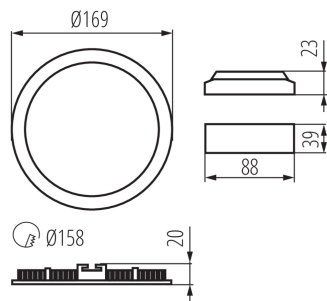

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44/20

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 270

Gramáž [g]: 360.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 22


Hmotnosť kartónu [kg]: 10.8099

Šírka kartónu [cm]: 34.5

Výška kartónu [cm]: 24

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m³]: 0.048024

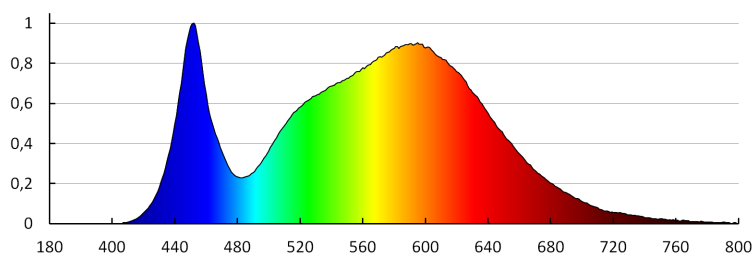

28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 28930) ROUNDA V2LED 12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28930) ROUNDA V2LED 12W-NW-SR
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-SR

