

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Svietidlo typu downlight

5905339289407

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológií. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:


Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Plášť: chýbajúce
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno
Dĺžka [mm]: 170
Šírka [mm]: 170
Výška [mm]: 20
Montážny otvor [mm]: 158x158
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 12
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 780
Farba svetla: biela
Životnosť [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000
Uhol svietenia [°]: 110
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál reflektora: 0.75

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Svietidlo typu downlight

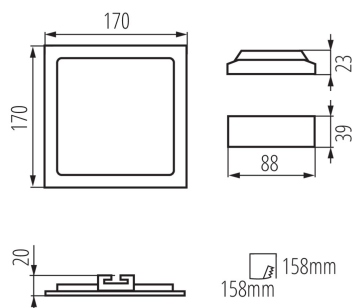

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 44/20

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 270

Gramáž [g]: 318.67

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 22


Hmotnosť kartónu [kg]: 9.5601

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m³]: 0.0493

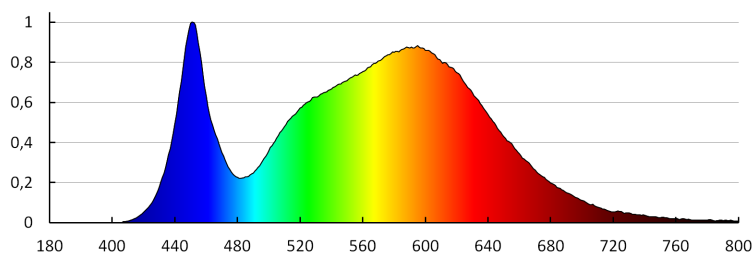

28940 KATRO V2LED 12W-NW-W

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28940) KATRO V2LED12W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-W

