


28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo

5905339289902



IP
54

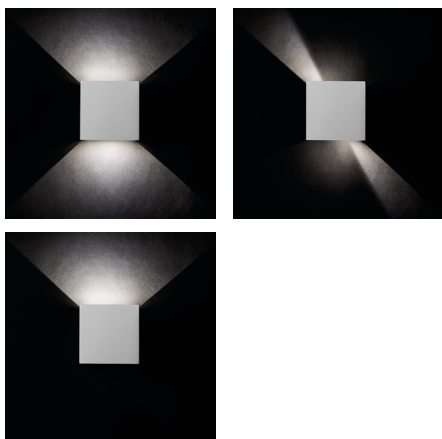

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných lúčov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetľovaní vonkajších fasád.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 7

Svetelný tok [lm]: max 360

Uhol svietenia [°]: max 90

Typ diódy: LED COB

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: grafit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: hore a dole

Dĺžka [mm]: 100

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo



Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1

Kształt: štvorcový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise Kanlux)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: S59B-403H0303-0900GB

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 5,3

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 30

Šírka svetelného zdroja [mm]: 51

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 23

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 41

Hodnota indexu podania farieb R9: 5

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 560

Gramáž [g]: 642

Hmotnosť kusa brutto [g]: 672

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.84

Šírka kartónu [cm]: 23.5


Výška kartónu [cm]: 28

Dĺžka kartónu [cm]: 57

Objem kartónu [m³]: 0.037506

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Nastaviteľný uhol svietenia
- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

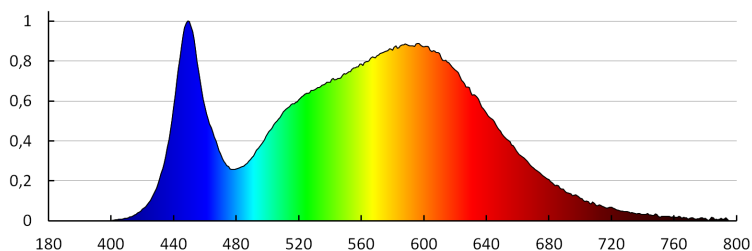

28990 REKA LED EL 7W-L-GR

Fasádne svietidlo

KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28990) REKA LED EL 7W-L-GR
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-GR

