

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339291622



Kanlux ORTE LED – nová rodina stropných svietidiel, v ktorých sa zameriavame na dizajn a na jednoduchosť montáže. Pre väčšie pohodlie ponúkame aj verziu so senzorom pohybu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 65

Priemer [mm]: 250

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: ne

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Modul LED: P5418Y-230

Svetelný tok svietidla [lm]: 1600

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 120


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom

snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 6

Dodatočné informácie: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Dodatočné informácie: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 17

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 16,5

Výška svetelného zdroja [mm]: 204

Šírka svetelného zdroja [mm]: 204

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 10

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 480

Gramáž [g]: 681

Dĺžka kusového balenia [cm]: 25.5

Šírka kusového balenia [cm]: 7

Výška kusového balenia [cm]: 25.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.81

Šírka kartónu [cm]: 37.5


Výška kartónu [cm]: 28.5

Dĺžka kartónu [cm]: 52

Objem kartónu [m³]: 0.055575

29162 ORTE LED 18W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

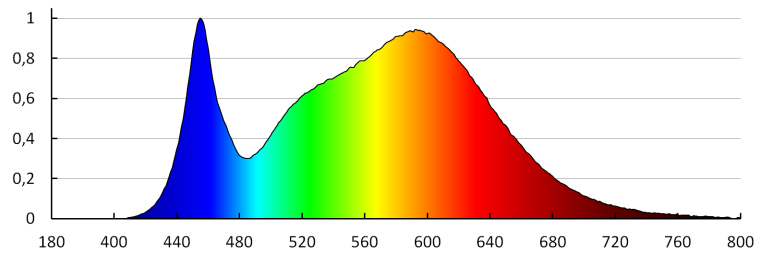

KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29162) ORTE LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x ORTE LED 18W-NW-O

