


## 29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

5905339292223

IP  
65

LED  
technology



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým riešením pre každého, kto potrebuje dodatočný prenosný zdroj svetla. Svetidlo má vysoký stupeň krytia IP65, takže sa dá používať v interiéri aj exteriéri.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:


**Použitá technológia osvetlenia:** LED  
**Nesmerový alebo smerový:** DLS  
**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS  
**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne  
**Farbne laditeľný svetelný zdroj:** ne  
**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne  
**Štít proti oslneniu:** ne  
**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** čierna  
**Miesto montáže:** na zemi  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ne  
**Šírka [mm]:** 252  
**Výška [mm]:** 247  
**Hĺbka [mm]:** 194  
**Obsah ortuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno  
**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 30  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok [lm]:** 3150  
**Farba svetla:** biela  
**Životnosť [h]:** 25000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000  
**Uhol svietenia [°]:** 120  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** hliníková zliatina  
**Materiál ochranného skla:** tvrdené sklo  
**Materiál ramena:** oceľ  
**Typ pripojenia:** kábel ukončený zástrčkou  
**Typ vodiča:** H05RN-F  
**Dĺžka vodiča [m]:** 2

## 29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

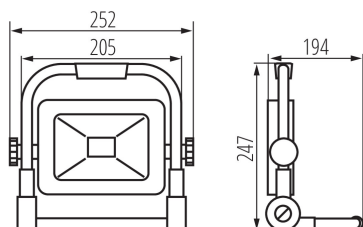

Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 330

Stupeň IK: 07

Stupeň IP: 65

### PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 1110

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 30

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: 2770

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: v širokom kuželi (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Príkion v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]: 30

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 6

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi_1$ ): 0.9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ( $P_{st LM}$ ): ≤1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): ≤0,4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1258

Gramáž [g]: 1323.75

Dĺžka kusového balenia [cm]: 26

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 25.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.59

Šírka kartónu [cm]: 29


## 29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

**Výška kartónu [cm]:** 27.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 54

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.043065

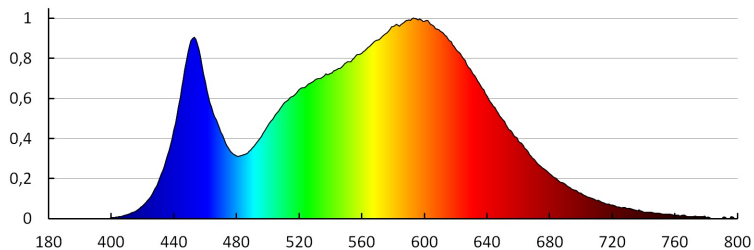

KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29222) STATO N LED 30W-B  
Lamps: 1 x STATO N LED 30W-B

