




29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339294692



DALI
system



PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Vymeniteľný zdroj svetla: ne

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1133

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Verzia pre spájanie do línie [počiatočný element]: 32235 (NT), 32043 (Z)

Verzia pre spájanie do línie [stredný element]: 32259 (NT), 32067 (Z)

Verzia pre spájanie do línie [koncový element]: 32283 (NT), 32091 (Z)

Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (NT) - na zabudovanie na strop, (Z) - pre zavesenie na strop

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 33

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2830

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L80B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++, A+, A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Lineárne LED svietidlo

Výška [mm]: 65
Šírka [mm]: 58
Index podania farieb: 80

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:


Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2014
Gramáž [g]: 2350
Dĺžka kusového balenia [cm]: 136
Šírka kusového balenia [cm]: 11
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.35
Šírka kartónu [cm]: 11
Výška kartónu [cm]: 7
Dĺžka kartónu [cm]: 136
Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

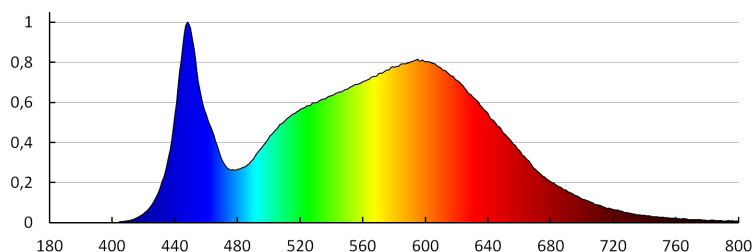

PRÍSLUŠENSTVO:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI biela, 150cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1 fázové, DALI, čierna, 150cm

29469 ALD 33W-840-MPR-W-NT

Lineárne LED svietidlo

**32545** ALIN CORD DALI 1F-SRNapájací kábel pre lineárne
svietidla ALIN, 1 fázové,
DALI, strieborná, 150cm**07871** ROPE-NT 150 SINGLEROPE-NT 150 SINGLE ocelové
lanko (jedno) na zavesenie
svietidla, 2 ks v balení**29557** ALIN NT GRIPNástěnný držák pro svítidla
ALIN, 2 ks v sadě.**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33WDifúzor MPR pre svietidla
ALIN, KLOSZ MPR AL
23W/33W,(25979)