


## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Svetelný zdroj LED

5905339296085



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Matná banka v tvare tradičnej žiarovky a LED diód usporiadaných tak, aby sa svetlo šíriло všetkými smermi a uhol osvetlenia bol až 320 stupňov!

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farbne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** biela

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 105

**Hĺbka [mm]:** 60

**Priemer [mm]:** 60

**Obsah ortuti:** ne

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 37

**Menovitý výkon [W]:** 4.5

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 470

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 320

**Materiál difúzora:** sklo

**Zdroj svetla:** A60

**Typ diódy:** LED FILAMENT

**Farba svetla:** biela

**Pätica:** E27

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Tvar svetelného zdroja:** Štandardné

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h):** 5


**Trieda energetickej účinnosti:** F

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 470

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:**

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Svetelný zdroj LED

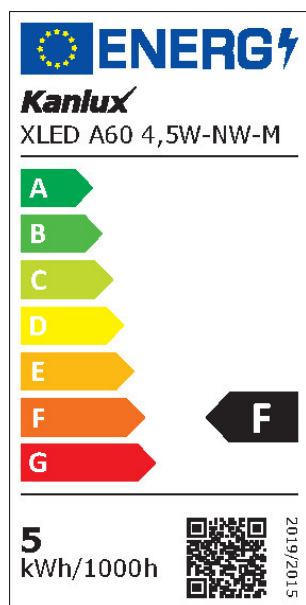

v guli (360°)

**Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000**

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$**

**Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4.5**

**Výška svetelného zdroja [mm]: 105**

**Šírka svetelného zdroja [mm]: 60**

**Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60**

**Index podania farieb: 80**

**Súradnice chromatickosti (x): 0.38**

**Súradnice chromatickosti (y): 0.38**

**Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 40**

**Hodnota indexu podania farieb R9: 19**

**Činiteľ funkčnej spoľahlivosti:  $\geq 0.9$**

**Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93**

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

**Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi_1$ ): 0.5**

**Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa**

**Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$**

**Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia: 10**

**Počet kusov v druhom balení: 10**

**Počet kusov v hromadnom balení: 100**

**Čistá kusová hmotnosť [g]: 30**

**Gramáž [g]: 62**

**Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5**

**Šírka kusového balenia [cm]: 6.5**

**Výška kusového balenia [cm]: 12**


**Hmotnosť kartónu [kg]: 6.2**

**Šírka kartónu [cm]: 35.5**

**Výška kartónu [cm]: 26.5**

**Dĺžka kartónu [cm]: 69**

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.064912**

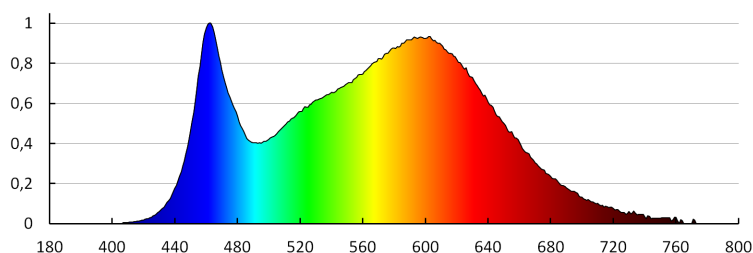

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29608) XLED A60 4.5W-NW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 4.5W-NW-M

