

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

5905339296269




up to

135 lm/W



XLED G45E14 4,5W, XLED G45E14 6W



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Matná banka v tvare tradičnej "gulky" a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Môžete si vybrať zo zdrojov s päticou E27 a E14.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4.5

Menovitý prúd lampy [mA]: 36

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 470

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 104

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E14

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 45

Výška [mm]: 80

Hĺbka [mm]: 45

Priemer [mm]: 45

Materiál difúzora: sklo

Kształt: guľka

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie


Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4.5

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

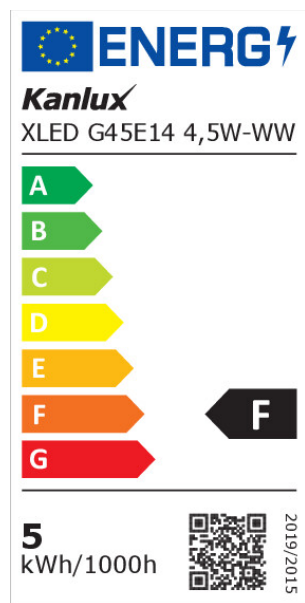

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 470

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 80

Šírka svetelného zdroja [mm]: 45

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 45

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 40

Hodnota indexu podania farieb R9: 12

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0.5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 16

Gramáž [g]: 36


Hmotnosť kusa brutto [g]: 28

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

Svetelný zdroj LED

Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 9.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.6
Šírka kartónu [cm]: 28
Výška kartónu [cm]: 22
Dĺžka kartónu [cm]: 53
Objem kartónu [m³]: 0.032648

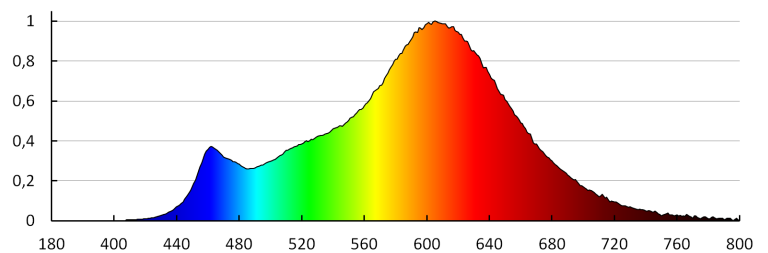

KANLUX S.A. (kat 29626) XLED G45E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29626) XLED G45E14 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED G45E14 4.5W-WW-M

