


29638 XLED G125 7W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339296382



Kanlux XLED nie sú len najlepšie svetelné parametre, ale aj ďalšia dekoratívnosť. Žiarovka Kanlux XLED G125 je veľká guľatá sklenená žiarovka a široký uhol svietenia. Kanlux XLED G125 vyzerá veľmi pekne v otvorených a nástenných lampách.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:


Farba: jantárová
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Šírka [mm]: 125
Výška [mm]: 178
Hĺbka [mm]: 125
Priemer [mm]: 125
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý prúd lampy [mA]: 58
Menovitý výkon [W]: 7
Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 725
Menovitý uhol žiarenia [°]: 320
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: G125
Typ diódy: LED FILAMENT
Farba svetla: teplá biela
Pätica: E27
Menovitá životnosť lampy [h]: 15000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Tvar svetelného zdroja: globe

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 7
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 725
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:

29638 XLED G125 7W-WW

Svetelný zdroj LED

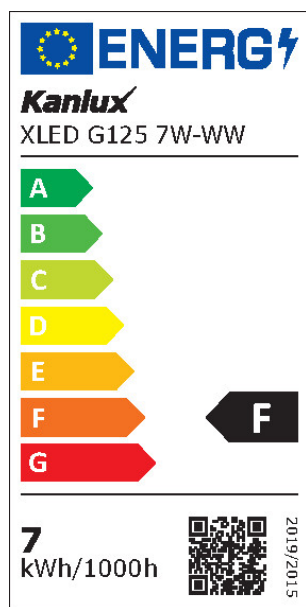

v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7

Výška svetelného zdroja [mm]: 178

Šírka svetelného zdroja [mm]: 125

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 125

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.48

Súradnice chromatickosti (y): 0.414

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 55

Hodnota indexu podania farieb R9: 4

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu (cos φ1): 0.5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): ≤1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 104

Gramáž [g]: 265

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 19

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.3

Šírka kartónu [cm]: 56

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 68

Objem kartónu [m³]: 0.079968

