

Kanlux



EAN: 8595665311742

LED panel
Kanlux 31174 BAREV BL 40W 12030 NW



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:21

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	40
Svetelný tok svietidla [lm]	4000
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	100
Luminous efficiency [lm/W]	100
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥15000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Prierez kábelu [mm ²]	3 x 0,75
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	39.45
Priemer [mm]	80
Miesto montáže	pre zavesenie na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	ocel'
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	3
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1520
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	6
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	6
Čistá kusová hmotnosť [g]	2116
Gramáž [g]	2565
Hmotnosť kusa brutto [g]	2412
Dĺžka kusového balenia [cm]	120.5
Šírka kusového balenia [cm]	30.5
Výška kusového balenia [cm]	4
Hmotnosť kartónu [kg]	15.39
Šírka kartónu [cm]	26

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 07:21


Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz


SK

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

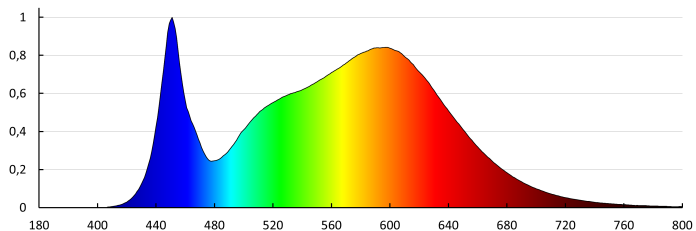

MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: MILED0 (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW

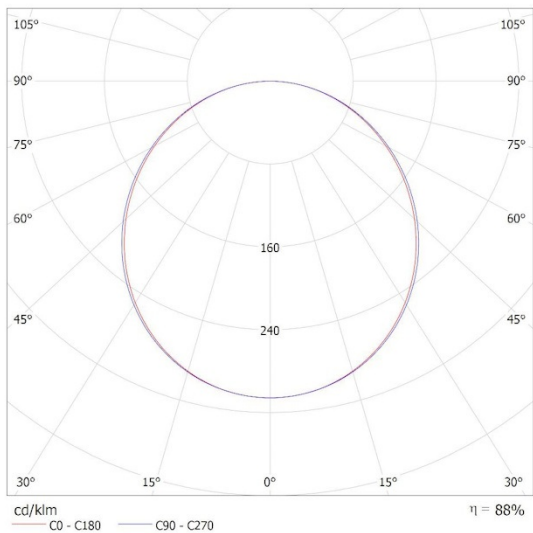

LOGISTIKA

Výška kartónu [cm]

33.5

Délka kartónu [cm]

123

Objem kartónu [m³]

0.107133