

Kanlux



EAN: 8595665311766

Vstavaný LED panel
Kanlux 31176 BAREV ECO N36W 6060NW



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 16:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	36
Svetelný tok svetidla [lm]	4320
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	120
Luminous efficiency [lm/W]	120
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	25000
Počet cyklov zap./vyp.	≥10000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Zdroj v súprave	áno
Prierez kábelu [mm ²]	0,75
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	30
Šírka [mm]	595
Dĺžka [mm]	595
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	voľné konce kábllov

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	ocel'
Materiál difúzora	plast
Materiál panela/rámika	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	4
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1300
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	1060
Gramáž [g]	1199
Dĺžka kusového balenia [cm]	59.5
Šírka kusového balenia [cm]	59.5
Výška kusového balenia [cm]	4


Vytvorený dokument: 15.02.2026, 16:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

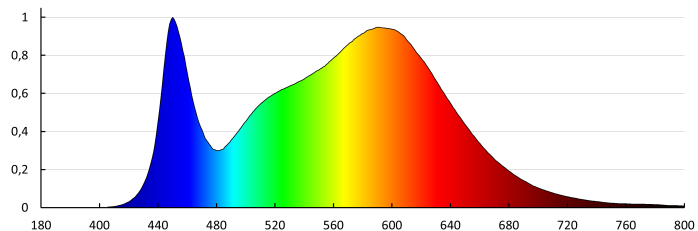

MILED0 (kat 31176) BAREV ECO N36W 6060NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31176) BAREV ECO N36W 6060NW
Lampy: 1 x BAREV ECO N36W 6060NW

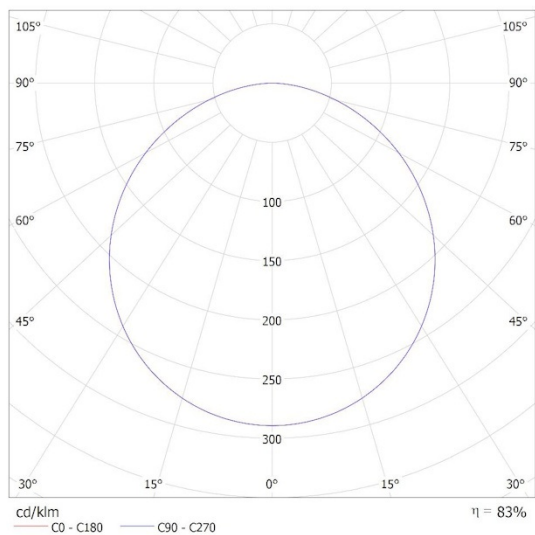

LOGISTIKA

Hmotnosť kartónu [kg]	11.99
Šírka kartónu [cm]	37
Výška kartónu [cm]	61
Dĺžka kartónu [cm]	60.5
Objem kartónu [m ³]	0.136549

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 16:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz