

31406 HB UFO LED 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

8595665314064

**TYP SVETELNÉHO ZDROJA:**



Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: DLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: pre priemyslové účely
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Výška [mm]: 39
Hĺbka [mm]: 300
Priemer [mm]: 300
Integrovaný LED zdroj svetla : áno
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 150
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 15000
Farba svetla: biela
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000
Uhol svietenia [°]: 110
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IP: 65
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie

31406 HB UFO LED 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

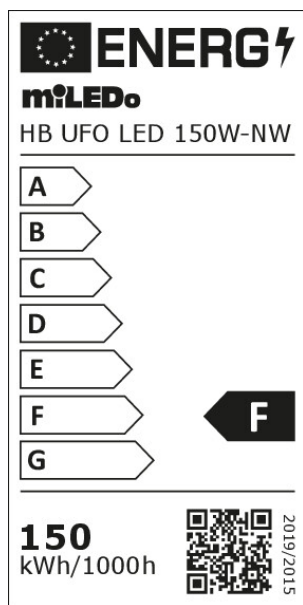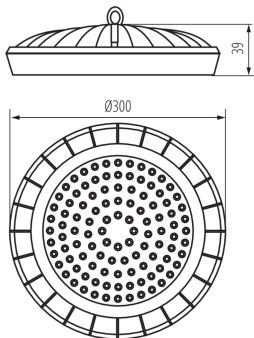

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Maximálna svietivosť [cd]: 5438

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 150

Integrovaný výrobok: nie

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 12600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w šzerokim stožku (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 150

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Hodnota indexu podania farieb R9: 3

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,95

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1392

Gramáž [g]: 1560

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 30

Hmotnosť kartónu [kg]: 15.6

Šírka kartónu [cm]: 33


Výška kartónu [cm]: 35.5

Dĺžka kartónu [cm]: 50

Objem kartónu [m³]: 0.058575

31406 HB UFO LED 150W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

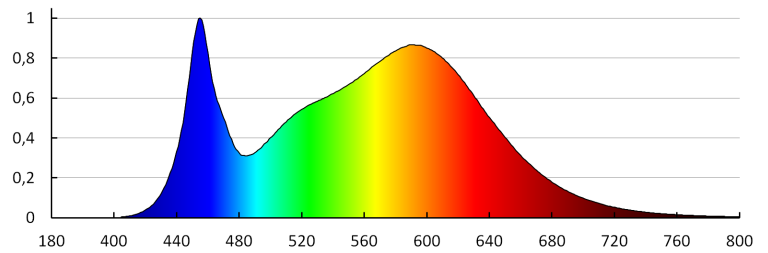

MILED0 (kat 31406) HB UFO LED 150W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31406) HB UFO LED 150W-NW
Lamps: 1 x HB UFO LED 150W

