

Kanlux



EAN: 8595665314118

Prachotesné LED svietidlo
Kanlux 31411 DIGHT LED 36W-NW



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 03:51

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	36
Účinník	0.9
Svetelný tok [lm]	3600
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	100
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	20000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	65
Možnosť sériového zapojenia svietidiel	áno
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Počet tesniacich tlmiviek	2
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	60
Šírka [mm]	64
Dĺžka [mm]	1200
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	sivá
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	PC
Typ difúzora	opálový
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Ksžtaľt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷40

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	4500
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	12
Čistá kusová hmotnosť [g]	840
Gramáž [g]	1045.83
Dĺžka kusového balenia [cm]	124
Šírka kusového balenia [cm]	6.5
Výška kusového balenia [cm]	6.5
Hmotnosť kartónu [kg]	12.54996
Šírka kartónu [cm]	29
Výška kartónu [cm]	22.5
Dĺžka kartónu [cm]	125.5
Objem kartónu [m ³]	0.081889

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 03:51


Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz


SK

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

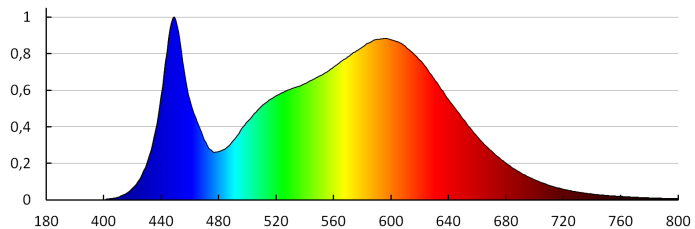

MILED0 (kat 31411) DIGHT LED 36W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31411) DIGHT LED 36W-NW
Lamps: 1 x DIGHT LED 36W-NW

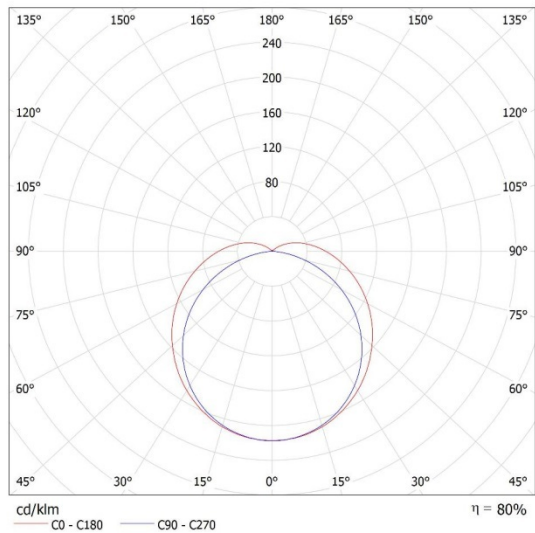

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 03:51

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz