


31496 TOLU C LED 12W-NW-W

Priemyselné svietidlo

8595665314965



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	12
Účinník	0.7
Svetelný tok svietidla [lm]	1050
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	88
Uhol svietenia [°]	120
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	20000
Počet cyklov zap./vyp.	≥15000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54

PARAMETRE VÝROBKU

Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie


ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	38
Šírka [mm]	94
Dĺžka [mm]	195
Miesto montáže	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1-2,5

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	F
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,95
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

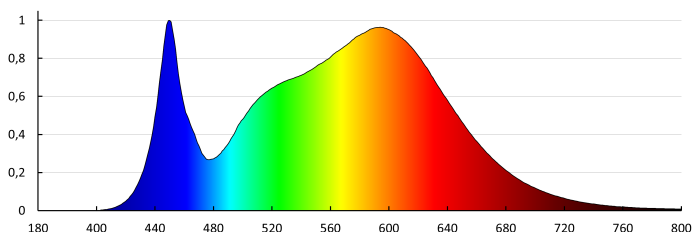

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	ostatné
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷40


LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	100
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	100
Čistá kusová hmotnosť [g]	108
Gramáž [g]	126.6
Hmotnosť kusa brutto [g]	116
Dĺžka kusového balenia [cm]	19.5
Šírka kusového balenia [cm]	9.5
Výška kusového balenia [cm]	4
Hmotnosť kartónu [kg]	12.66
Šírka kartónu [cm]	40.5
Výška kartónu [cm]	41
Dĺžka kartónu [cm]	48.5
Objem kartónu [m ³]	0.080534

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Miledo (kat 31496) TOLU C LED 12W-NW-W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31496) TOLU C LED 12W-NW-W
Lampy: 1 x TOLU C LED 12W-NW-W

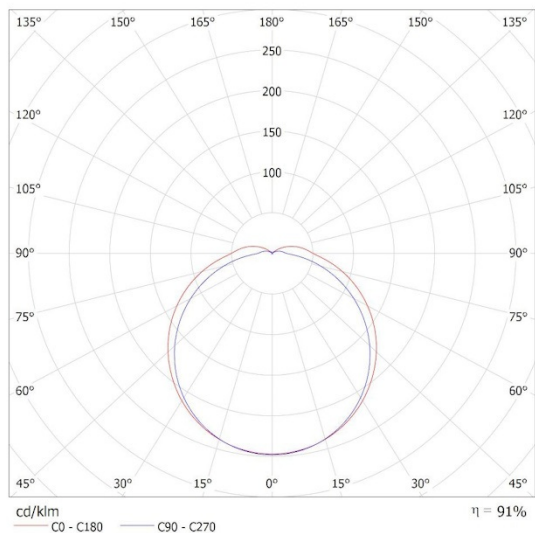

Vytvorený dokument: 24.03.2026, 08:46

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

SK