

31505 AZPO LED 22W-NW-O-B

Stropné LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|--|--|
| Menovité napätie [V] | 220-240 AC |
| Menovitá frekvencia [Hz] | 50 |
| Maximálny výkon [W] | 22 |
| Svetelný tok [lm] | 2000 |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W] | 91 |
| Uhol svietenia [°] | 120 |
| Zdroj svetla | LED |
| Typ diódy | LED SMD |
| Integrovaný LED zdroj svetla | áno |
| Náhradná teplota chromatickosti [K] | 4000 |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách | 6 |
| Farba svetla | biela |
| Index podania farieb | 80 |
| Životnosť [h] | 20000 |
| Počet cyklov zap./vyp. | ≥15000 |
| Miesto používania | vo vnútri a vonku |
| Stupeň IP | 54 |
| Možnosť spolupráce so stmievačom | nie |
| Možnosť výmeny LED svetelného zdroja | Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |

PARAMETRE VÝROBKU

| | |
|--|---|
| Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia | Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ | Integrovaný výrobok (CP) |
| Obsah ortuti | nie |

ROZMERY A MONTÁŽ

| | |
|--|-----------------------|
| Výška [mm] | 29 |
| Priemer [mm] | 420 |
| Miesto montáže | k usadeniu na strop |
| Typ pripojenia | skrutková svorkovnica |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] | 0,75-1,5 |

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

| | |
|---|---------|
| Farba | čierna |
| Materiál korpusu | plast |
| Materiál difúzora | plast |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom | II |
| Kształt | okružly |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu | 0,5m |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | -20÷40 |


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

| | |
|--|--|
| Modul LED | RS-2202V1 24W 3B40C 2835 120L N1 |
| Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W] | 20,7 |
| Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h) | 21 |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D |
| Počet modulov (Svetelný zdroj LED) | 1 |
| Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] | 3190 |
| Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] | v guli (360°) |
| Spotreba v režime pohotovosti (Psb) | 0 |
| Výška svetelného zdroja [mm] | 1278 |
| Šírka svetelného zdroja [mm] | 11 |
| Hĺbka svetelného zdroja [mm] | 1 |
| Súradnice chromatickosti (x) | 0,38 |
| Súradnice chromatickosti (y) | 0,38 |
| Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] | 186 |
| Hodnota indexu podania farieb R9 | 0 |
| Činiteľ funkčnej spoľahlivosti | 0,9 |
| Činiteľ starnutia svetelného zdroja | 0,95 |
| Farebne laditeľný svetelný zdroj | nie |
| Svetelný zdroj s vysokým jasom | nie |
| Štít proti oslneniu | nie |
| Stmievateľný | nie |

LOGISTIKA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Merná jednotka | kus |
| Spôsob balenia | 10 |
| Počet kusov v druhom balení | 1 |
| Počet kusov v hromadnom balení | 10 |
| Čistá kusová hmotnosť [g] | 1076 |
| Gramáž [g] | 1410 |
| Dĺžka kusového balenia [cm] | 43 |
| Šírka kusového balenia [cm] | 3.5 |
| Výška kusového balenia [cm] | 43 |
| Hmotnosť kartónu [kg] | 14.1 |
| Šírka kartónu [cm] | 37 |
| Výška kartónu [cm] | 45 |
| Dĺžka kartónu [cm] | 44.5 |
| Objem kartónu [m³] | 0.074093 |


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

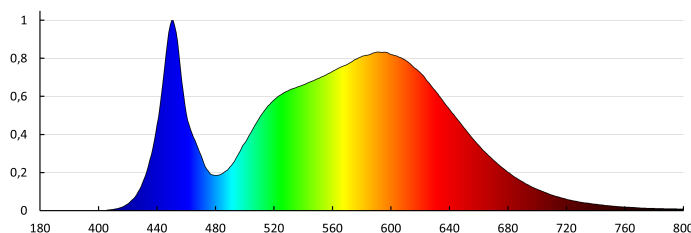

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

MILED0 (kat 31505) AZPO LED 22W-NW-O-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED0 (kat 31505) AZPO LED 22W-NW-O-B
Lampy: 1 x AZPO LED 22W-NW-O

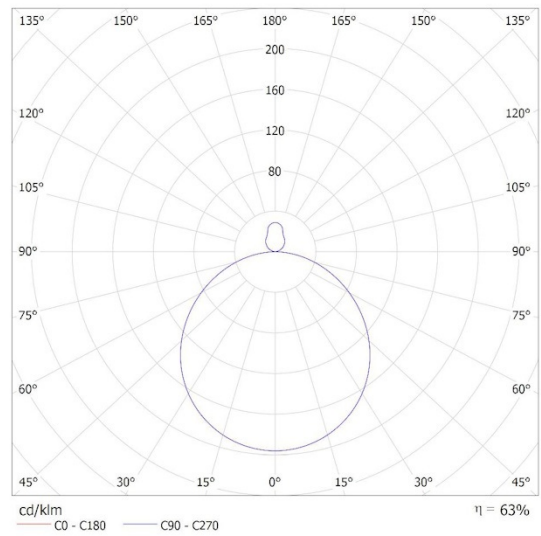

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 02:52

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

SK