

31514 AZPO LED 18,5WCCT-O-W

Stropné LED svietidlo



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	18,5
Svetelný tok [lm]	1800
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	97
Uhol svietenia [°]	120
Zdroj svetla	LED
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela, teplá biela, studená biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	20000
Počet cyklov zap./vyp.	≥15000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie

PARAMETRE VÝROBKU

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	29
Priemer [mm]	290
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,5-1,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kzštaľ	okrúhly
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷40


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	2700

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	650
Gramáž [g]	825
Hmotnosť kusa brutto [g]	730
Dĺžka kusového balenia [cm]	31
Šírka kusového balenia [cm]	3.5
Výška kusového balenia [cm]	31
Hmotnosť kartónu [kg]	16.5
Šírka kartónu [cm]	37
Výška kartónu [cm]	33.5
Dĺžka kartónu [cm]	64
Objem kartónu [m ³]	0.079328


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

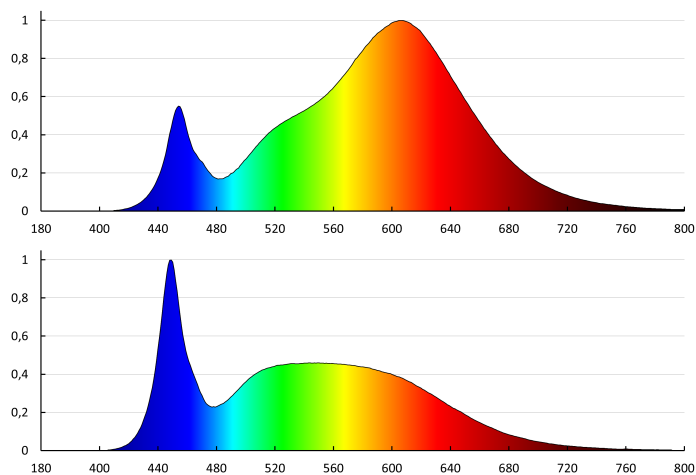

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

MILEDO (kat 31514) AZPO LED 18,5WCCT-O-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: MILEDO (kat 31514) AZPO LED 18,5WCCT-O-W
Lampy: 1 x AZPO 18,5WCCT-O 3000K

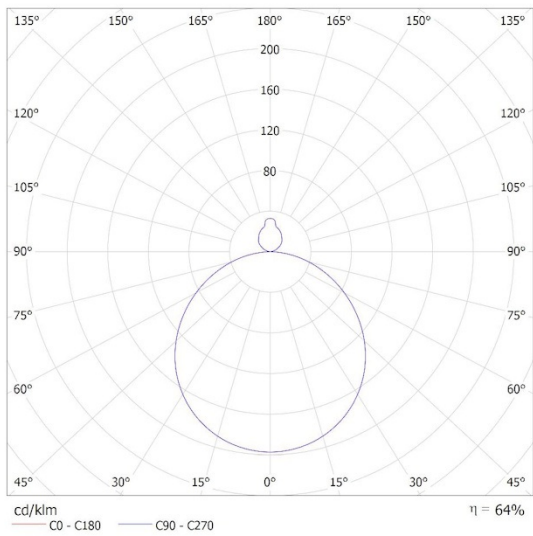

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 05:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

SK