


Kanlux



EAN: 5905339324894

Schodiskové LED svietidlo
Kanlux 32489 SABIK LED NW

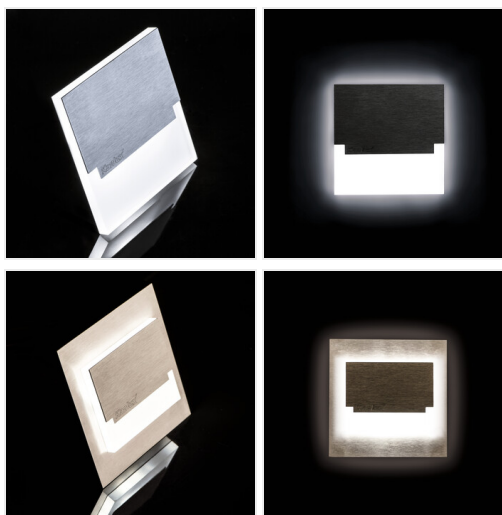

Vytvorený dokument: 25.06.2026, 16:04

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	12 DC
Maximálny výkon [W]	0.8
Svetelný tok [lm]	14
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	18
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp. na zabudovanie do steny	≥20000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	75
Šírka [mm]	23
Dĺžka [mm]	75
Dĺžka vodiča [m]	0.18
Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]	60
Miesto montáže	na zabudovanie do steny
Rozmery montážneho otvoru [mm]	60
Typ pripojenia	voľné konce káblov

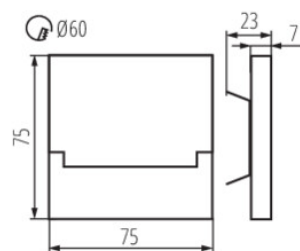

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	nehodzavejúca ocel'
Materiál korpusu	brúsená nehodzavejúca ocel', plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	III
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	100
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	100
Čistá kusová hmotnosť [g]	82
Gramáž [g]	106.3
Hmotnosť kusa brutto [g]	100
Dĺžka kusového balenia [cm]	11
Šírka kusového balenia [cm]	2.5
Výška kusového balenia [cm]	16.5
Hmotnosť kartónu [kg]	10.63
Šírka kartónu [cm]	26
Výška kartónu [cm]	24
Dĺžka kartónu [cm]	77
Objem kartónu [m ³]	0.048048

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

prispôsobené pre montáž do inštaláčnej krabičky Ø63