


32557 KMB6-C2/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339325570

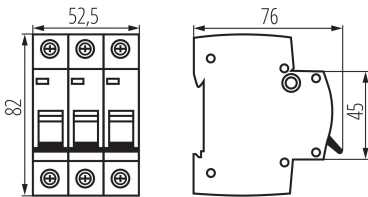

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd [A]: 2

Miesto montáže: na szynę TH35

Stupeň IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 52.5

Výška [mm]: 82

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Rozsah prierezov vodičov – plný vodič [mm²]: max 25

Razpon presekov vodnikov – večžilni vodič [mm²]: max 16

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 3

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Menovité napätie izolácie Ui [V]: 500

Počet pólov: 3

Mechanická životnosť: 10000

Elektrická životnosť: 4000

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 40

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 40

Čistá kusová hmotnosť [g]: 286

Gramáž [g]: 312.75

Hmotnosť kusa brutto [g]: 301

32557 KMB6-C2/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5.5
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5
Výška kusového balenia [cm]: 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 12.51
Šírka kartónu [cm]: 24.5
Výška kartónu [cm]: 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 46
Objem kartónu [m³]: 0.021977