

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Kancelárske prisadené LED svietidlo

5905339328243



Kanlux OFIS S LED je rad svetidiel vyrábaných v Kanlux Factory. Sú dokonalou kombináciou efektného osvetlenia a moderného dizajnu. Majú široký rozsah parametrov, zabezpečujú plné prispôsobenie potrebám zákazníkov a zároveň sú univerzálne v použití. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Svetelný tok svetidla [lm]: 4300

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 108

Uhol svietenia [°]: 100

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 600

Výška [mm]: 35



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: kov

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Kancelárske prisadené LED svetidlo

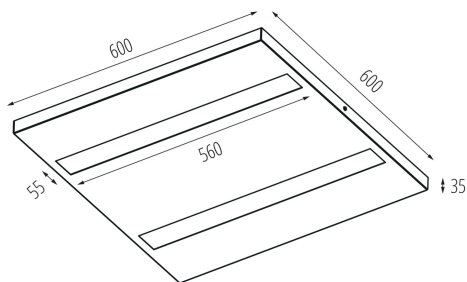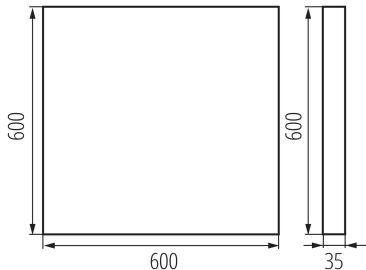

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikropřizmatyczny typu M

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 18.6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3297

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 4150

Gramáž [g]: 4510

Dĺžka kusového balenia [cm]: 63

Šírka kusového balenia [cm]: 61.5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.51

Šírka kartónu [cm]: 61.5

Výška kartónu [cm]: 5.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.02131

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

32824 OS 40W-840-MPRM-B-N1

Kancelárske prisadené LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32824) OS 40W-840-MPRM-B-N1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N1

