


33100 XLED A60 B22 7W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339331007



Kanlux XLED spája tie najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED zdrojov svetla. Preto tomu hovoríme prvá skutočná „LED žiarovka“. Sklenená banka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šíriло všetkými smermi a uhol svietenia bol až 320 stupňov! Kanlux XLED A60 B22 má päťicu B22.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 105

Hĺbka [mm]: 60

Priemer [mm]: 60

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 58

Menovitý výkon [W]: 7

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 810

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba svetla: teplá biela

Päťica: B22


Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

33100 XLED A60 B22 7W-WW

Svetelný zdroj LED

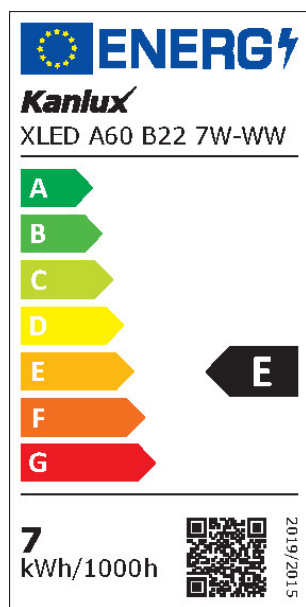

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 7

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 810

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkion v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 7

Výška svetelného zdroja [mm]: 105

Šírka svetelného zdroja [mm]: 60

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60

Hodnota indexu podania farieb R9: 10

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0.5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 30

Gramáž [g]: 58

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 12

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.8

Šírka kartónu [cm]: 35.5

Výška kartónu [cm]: 26.5

Dĺžka kartónu [cm]: 68.5

Objem kartónu [m³]: 0.064441

33100 XLED A60 B22 7W-WW

Svetelný zdroj LED

