


33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém

5905339331328



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na 3-obvodové lišty. Svietidlá, ktoré môžeme prispôsobiť našim individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5-ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI > 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR < 19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidiel.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Svetelný tok [lm]: 1800

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Uhol svietenia [°]: 60

Pätica (Zdroj svetla): wires

Typ diódy: LED COB

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Reflektor na lištový systém



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 315

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 90

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: LMH03D90W-13B6C12(Ra4)-S 4000K

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 15,5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 16

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 19

Šírka svetelného zdroja [mm]: 19

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 136

Hodnota indexu podania farieb R9: 65

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Reflektor na lištový systém

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 530

Gramáž [g]: 655

Hmotnosť kusa brutto [g]: 580

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 16.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.1

Šírka kartónu [cm]: 43


Výška kartónu [cm]: 35.5

Dĺžka kartónu [cm]: 43

Objem kartónu [m³]: 0.06564

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-
- k montáži na lištový systém TEAR N
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0487/20, platný do 15.12.2025

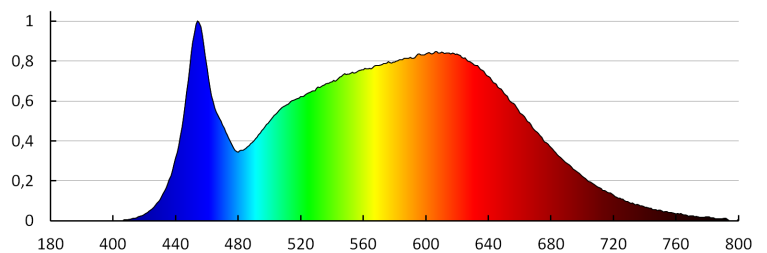


33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132) ATL1 18W-940-S6-W
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

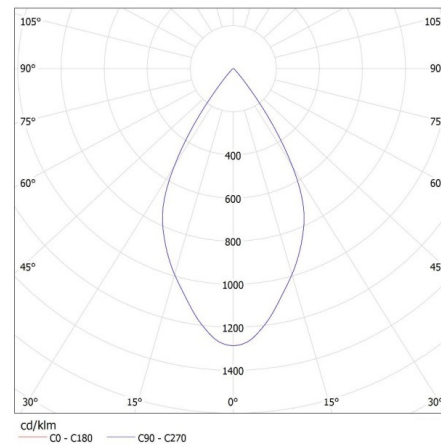

KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33140) ATL1 18W-940-S6-W + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

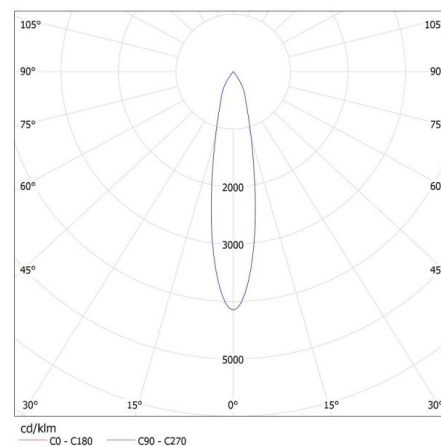


33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém

KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33132+33141) ATL1 18W-940-S6-W + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-940-S6

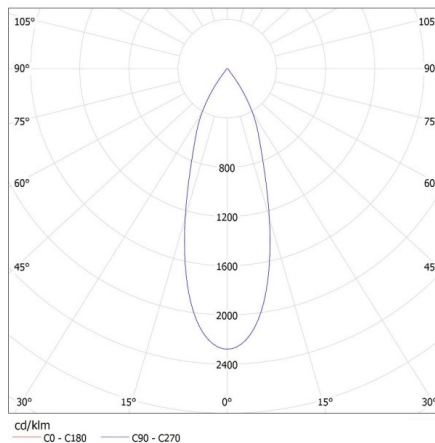

33132 ATL1 18W-940-S6-W

Reflektor na lištový systém

PRÍSLUŠENSTVO

33140	REF ATL1-18W-S15	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 15°
-------	------------------	--



33141	REF ATL1-18W-S36	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 18W, 36°
-------	------------------	--



33142	REF ATL1-30W-S15	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 15°
-------	------------------	--



33143	REF ATL1-30W-S36	Reflektor pre svetidlo ATL 1, 30W, 36°
-------	------------------	--

