

Vstavaný LED panel



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	38
Účinník	0.97
Svetelný tok svietidla [lm]	3800
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	100
Luminous efficiency [lm/W]	100
Uhol svietenia [°]	120
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥50000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	44/20

PARAMETRE VÝROBKU

Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Zdroj v súprave	áno
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	25
Šírka [mm]	595
Dĺžka [mm]	595
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	ocel'
Materiál difúzora	PS
Materiál panela/rámika	ocel'
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	SL-M- 488x8.5mm- 2B4C-2307- 144-V2
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	5,5
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	6
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	760
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Výška svetelného zdroja [mm]	488
Šírka svetelného zdroja [mm]	9
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	7
Súradnice chromatickosti (x)	0,38
Súradnice chromatickosti (y)	0,38
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	5
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	5
Čistá kusová hmotnosť [g]	1550
Gramáž [g]	2038
Dĺžka kusového balenia [cm]	60
Šírka kusového balenia [cm]	3
Výška kusového balenia [cm]	61.5
Hmotnosť kartónu [kg]	10.19
Šírka kartónu [cm]	16.5
Výška kartónu [cm]	63.5
Dĺžka kartónu [cm]	61.5
Objem kartónu [m ³]	0.064437

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

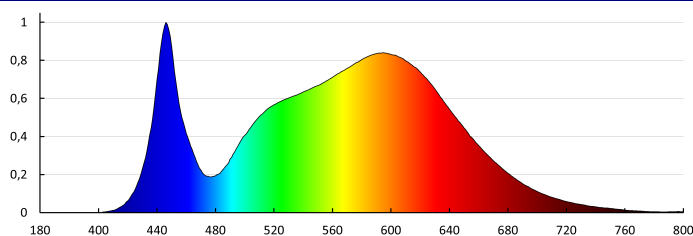

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

