

Kanlux



EAN: 5905339332226

Svetelný zdroj LED
KANLUX 33222 T8 LED GLASSv4 24W NW



up to
160 lm/W



Vytvorený dokument: 21.09.2026, 09:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý výkon [W]	24
Menovitý prúd lampy [mA]	110
Účinník lampy	0.9
Celkový menovitý svetelný tok [lm]	3840
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	160
Menovitý uhol žiarenia [°]	220
Pätica (Zdroj svetla)	G13
Zdroj svetla	T8 LED
Typ diódy	LED SMD
Index podania farieb	80
Menovitá životnosť lampy [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED	jednostranné
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti	nie
Náhradný LED štartér	nie je súčasťou balenia

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	28
Šírka [mm]	1512
Hĺbka [mm]	28
Priemer [mm]	28



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	biela
Materiál difúzora	sklo
Shape	lineárna
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-10÷40

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	25
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	25
Čistá kusová hmotnosť [g]	180
Gramáž [g]	228.4
Hmotnosť kusa brutto [g]	202
Dĺžka kusového balenia [cm]	121.5
Šírka kusového balenia [cm]	3

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	24
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	24
Trieda energetickej účinnosti	C
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	3840
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v guli (360°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	28
Šírka svetelného zdroja [mm]	1512
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	28
Súradnice chromatickosti (x)	0.38
Súradnice chromatickosti (y)	0.38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	219

Vytvorený dokument: 21.09.2026, 09:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTIKA

Výška kusového balenia [cm]	3
Hmotnosť kartónu [kg]	5.71
Šírka kartónu [cm]	19.5
Výška kartónu [cm]	19
Dĺžka kartónu [cm]	126.5
Objem kartónu [m ³]	0.046868

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Jednostranné napájanie LED trubíc
3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke,
ktoré je dostupné na webovej stránke

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

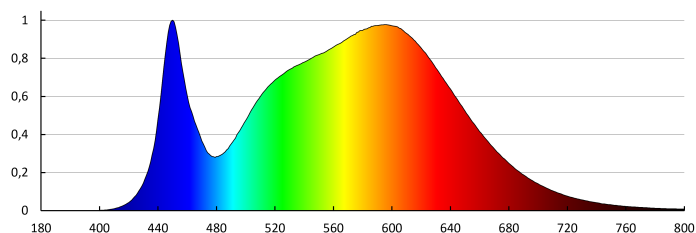

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Hodnota indexu podania farieb R9	8
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96
Činiteľ fázového posunu (cos φ1)	0.9
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch	netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM)	1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM)	0.4
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

