


33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED pásik

5905339333179



12V



Pásik Kanlux L120 CCT sú tri farby svetla v jednom pásiku. Výkon pásiky je 16W/m (CW +WW). Teraz môžete zmeniť farbu svetla v závislosti na situácii a Vašej nálade. Navyše Kanlux L120 CCT má veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 16

Menovitý prúd lampy [mA]: 33

Svetelný tok [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/6000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 90

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: 30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie



PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0,5m = 4 (WW/CW)

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 0,5m = 4

Trieda energetickej účinnosti: G

LED pásik

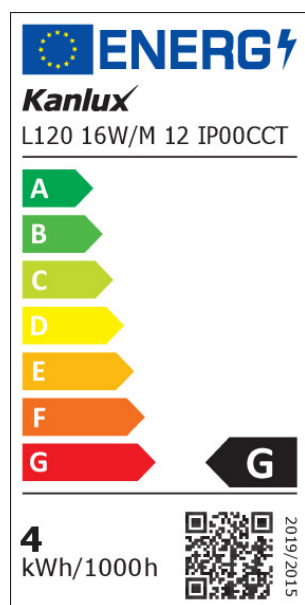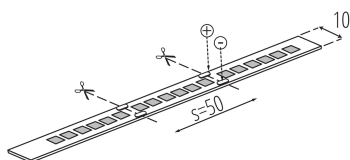

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 330 (WW/CW)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x) : 0.315

Súradnice chromatickosti (y) : 0.340

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 30

Hodnota indexu podania farieb R9 : 67

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0.96

Použitá technológia osvetlenia : LED

Nesmerový alebo smerový : NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED

A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 25

Počet kusov v druhom balení : 25

Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 66

Gramáž [g] : 144.8

Dĺžka kusového balenia [cm] : 21.5

Šírka kusového balenia [cm] : 1

Výška kusového balenia [cm] : 24

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.24

Šírka kartónu [cm] : 34




Výška kartónu [cm] : 29

Dĺžka kartónu [cm] : 51

Objem kartónu [m³] : 0.050286

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE).

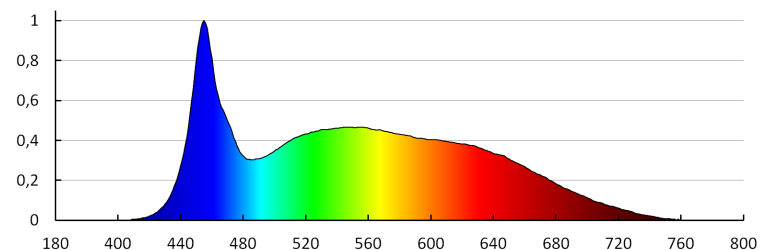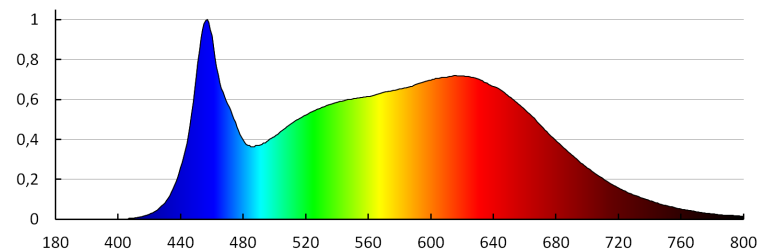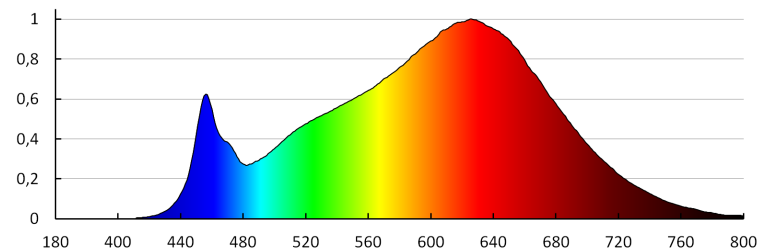

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W_M 12 IP00CCT NW
Lamps: 1 x L120 16W_M 12 IP00CCT NW

