

33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

LED pásik

5905339333186



24V



Kanlux L48 je pásik, ktorý Vám umožňuje voľne meniť farbu svietenia. Vďaka tomu môžete vykúziť akúkoľvek svetelnú inštaláciu a vytvoriť vysnenú atmosféru. Na výber máte z dvoch verzií krytia IP00 a IP65. Verzia IP65 je určená pre miesta, kde môže byť vystavená vlhkosti, významne sa nelíši svojimi rozmermi od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch, čo nebude problém.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 9

Svetelný tok [lm]: 1m = max 600 (RGBW)

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: RGB + 4000(W)

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: RGBW

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 00

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hĺbka [mm]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 25

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)



Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 0,5m =2,3 (W)

33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

LED pásik

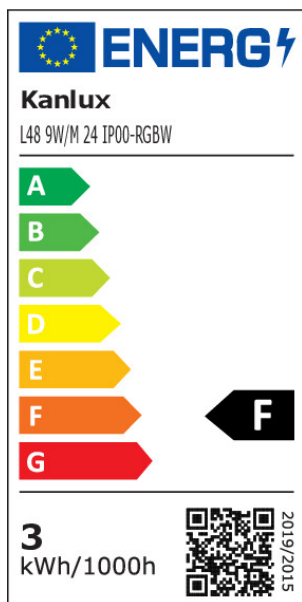

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): 0,5m = 3

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 240 (W)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 0,5m = 24

Hodnota indexu podania farieb R9: 5

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 66

Gramáž [g]: 144.8

Hmotnosť kusa brutto [g]: 116

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 24

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.24

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 29

33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW


LED pásik

Dĺžka kartónu [cm]: 51

Objem kartónu [m³]: 0.050286

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

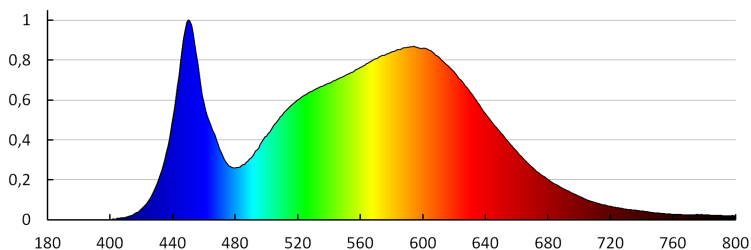

KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W_M 24 IP00-RGBW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W_M 24 IP00-RGBW
Lamps: 1 x L48 9W_M 24 IP00-W

