


Kanlux



EAN: 5905339333414

Stropné LED svietidlo
Kanlux 33341 BENO 24W NW-O-GR

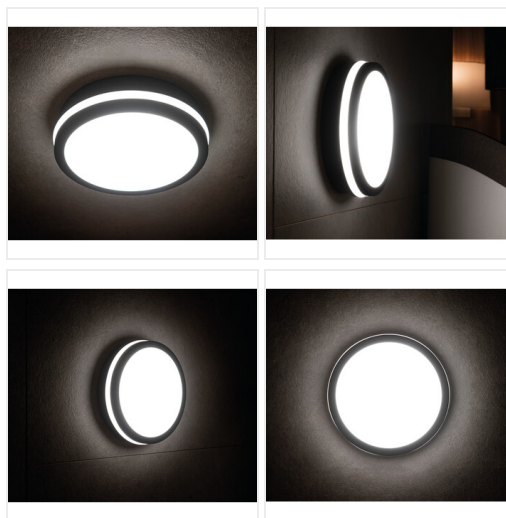

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	24
Svetelný tok svetidla [lm]	1920
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	80
Uhol svietenia [°]	110
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	20000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L70B50
Počet cyklov zap./vyp.	≥20000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti	nie

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	55
Priemer [mm]	260
Miesto montáže	k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,5÷1,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	grafit
Materiál korpusu	PP
Materiál difúzora	PP
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	okrúhly
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-15÷35

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Modul LED	C260C-LED
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	22
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	22
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	2900
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Výška svetelného zdroja [mm]	236
Šírka svetelného zdroja [mm]	236
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	1

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	554
Gramáž [g]	760
Hmotnosť kusa brutto [g]	710
Dĺžka kusového balenia [cm]	26.5
Šírka kusového balenia [cm]	6
Výška kusového balenia [cm]	26.5
Hmotnosť kartónu [kg]	7.6
Šírka kartónu [cm]	33
Výška kartónu [cm]	29
Dĺžka kartónu [cm]	55
Objem kartónu [m³]	0.052635

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Súradnice chromatickosti (x)	0.38
Súradnice chromatickosti (y)	0.38
Hodnota indexu podania farieb R9	12
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,95
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

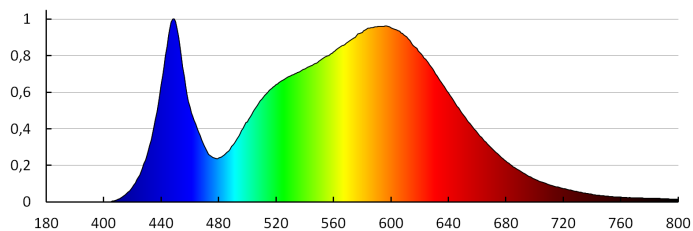

KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR

