


## 33351 LCOB 10W/M 24 IP00-WW

LED pásik

5905339333513

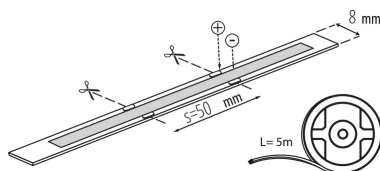

LED pásik Kanlux LCOB 24V je unikátne osvetlenie. Má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika - nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora. Pásik vo verzii 24 V umožňuje používať dlhšie kusy pásika s jedným pripojeným napájačom bez úbytku svetla. K dispozícii sú dve verzie pásika: s odolnosťou IP65 alebo IP00.

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** NMLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** nie

**Farebne laditeľný svetelný zdroj:** nie

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** nie

**Štít proti oslneniu:** nie

**Stmievateľný:** len so špecifickými stmievačmi

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Dĺžka [mm]:** 5000

**Šírka [mm]:** 8

**Výška [mm]:** 5000

**Hĺbka [mm]:** 2

**Menovité napätie [V]:** 24 DC

**Menovitý výkon [W]:** 1m = 10

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** III

**Typ diódy:** LED COB

**Svetelný tok [lm]:** 1m = 920

**Farba svetla:** biela

**Menovitá životnosť lampy [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Stupeň IP:** 00


**Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]:** 5

**Dodatočné informácie:** Zdroj svetla (LS)

**Obsah ortuti:** nie

## 33351 LCOB 10W/M 24 IP00-WW

LED pásik

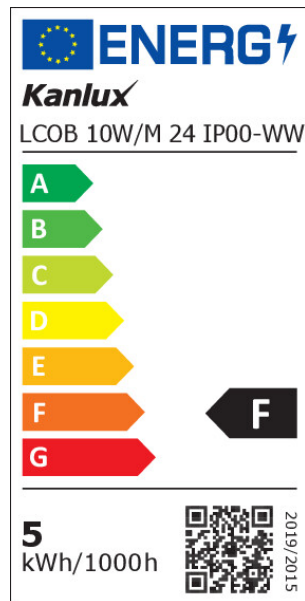

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 0,5m=5

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m=460

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 5

Príkon v zapnutom stave  $P_{on}$  svetelného zdroja [W]: 0,5m = 5

Index podania farieb: 90

Súradnice chromatickosti (x): 0,44

Súradnice chromatickosti (y): 0,403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 0,5m = 39

Hodnota indexu podania farieb R9: 53

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 88

Gramáž [g]: 159.6

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 22.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.98

Šírka kartónu [cm]: 31


Výška kartónu [cm]: 28

Dĺžka kartónu [cm]: 46.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.040362

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

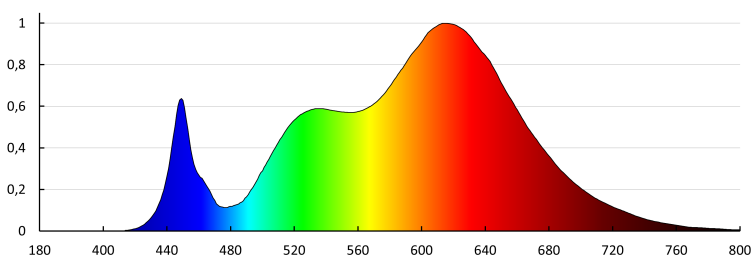

**33351 LCOB 10W/M 24 IP00-WW**

---

LED pásik