

33519 XLED G125 4W-SW


Svetelný zdroj LED

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW

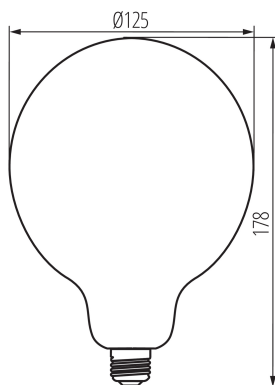

Dekoratívna verzia veľkej a samo o sebe účinnej žiarovky GLOBE. Kanlux XLED G125 v tejto jedinečnej verzii Vám pomôže vytvoriť veľmi útulnú atmosféru. To všetko vďaka výnimočne teplej farbe svetla v jantárovom skle, v ktorom je uzatvorené špirálové LED vlákno. Tato veľká, svetelná guľa sa stane ozdobou Vašho domu, kaviarne, reštaurácie alebo akejkoližvek iného miesta, v ktorom ju použijete. Jedná sa o jedinečné spojenie dekoratívnosti a modernej úspornej LED technológie.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 4

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 250

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 63

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: G125

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 1800

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: super warm

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: jantárová

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 178

Priemer [mm]: 125

Materiál difúzora: sklo

Kształt: globe

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 4

Svetelný zdroj LED



Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 250

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 178

Šírka svetelného zdroja [mm]: 125

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 125

Súradnice chromatickosti (x): 0.549

Súradnice chromatickosti (y): 0.408

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 25

Hodnota indexu podania farieb R9: 19

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0.5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 5

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 98

Gramáž [g]: 251

Dĺžka kusového balenia [cm]: 13

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 19

33519 XLED G125 4W-SW

Svetelný zdroj LED


Hmotnosť kartónu [kg]: 5.02

Šírka kartónu [cm]: 56

Výška kartónu [cm]: 22

Dĺžka kartónu [cm]: 68

Objem kartónu [m³]: 0.083776

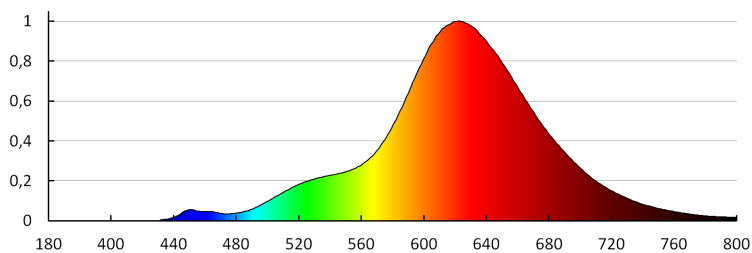

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

