

33548 KANTI V2LED 12W-NW-B

Svietidlo typu downlight

5905339335487



Kanlux KANTI V2 LED je hranaté prisadené svetidlo charakterizované harmonickou kombináciou LED technológie s atraktívnym a moderným vzhľadom. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou pri zachovaní vynikajúcich svetelných parametrov. Kanlux KANTI V2 LED je ideálne pre osvetlenie bytových interiérov a kancelárskych miestností.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Plášť: chýbajúce

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 170

Šírka [mm]: 170

Výška [mm]: 35

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Typ diódy: LED SMD

Modul LED: JC-2835-527m6mm/5B12C

Svetelný tok [lm]: 659

33548 KANTI V2LED 12W-NW-B

Svietidlo typu downlight



Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

Dodatočné informácie: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Dodatočné informácie: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Dodatočné informácie: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 55

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 12

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 12

Výška svetelného zdroja [mm]: 527

Šírka svetelného zdroja [mm]: 6

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R_9 : 0,0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

33548 KANTI V2LED 12W-NW-B

Svietidlo typu downlight

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 400

Gramáž [g]: 496.67

Hmotnosť kusa brutto [g]: 436

Dĺžka kusového balenia [cm]: 17.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 17.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 14.9001

Šírka kartónu [cm]: 48

Výška kartónu [cm]: 21

Dĺžka kartónu [cm]: 55

Objem kartónu [m³]: 0.05544

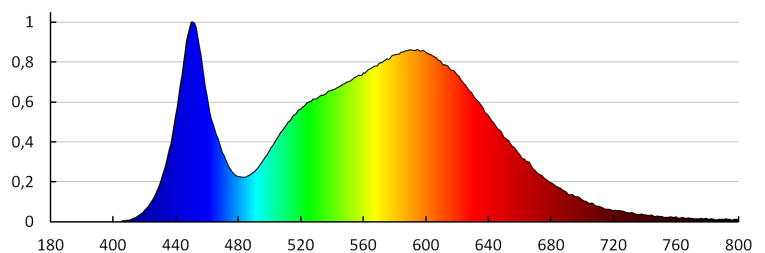

KANLUX S.A. (kat 33548) KANTI V2LED 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33548) KANTI V2LED 12W-NW-B
Lamps: 1 x KANTI V2LED 12W-NW-B

