

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Svietidlo typu downlight

5905339335623

IP
44/20

EA
SY
instal
ation



Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 6

Svetelný tok [lm]: 270

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 45

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 44/20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 20

Priemer [mm]: 120

Montážny otvor [mm]: Ø106

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Svietidlo typu downlight



Prierez kábelu [mm²]: 0.75

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: JC-2835-206m6mm/5B6C

Prikon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 6

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 670

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 206

Šírka svetelného zdroja [mm]: 6

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 51

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,93

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Plášť: chýbajúce

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 40

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Svietidlo typu downlight

Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 40
Čistá kusová hmotnosť [g] : 136
Gramáž [g] : 201.25
Hmotnosť kusa brutto [g] : 178
Dĺžka kusového balenia [cm] : 13
Šírka kusového balenia [cm] : 3
Výška kusového balenia [cm] : 19
Hmotnosť kartónu [kg] : 8.05
Šírka kartónu [cm] : 33
Výška kartónu [cm] : 29
Dĺžka kartónu [cm] : 40
Objem kartónu [m³] : 0.03828

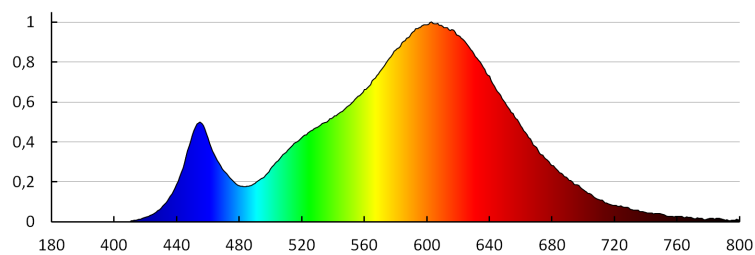

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W

